


1- نقل المعلومات

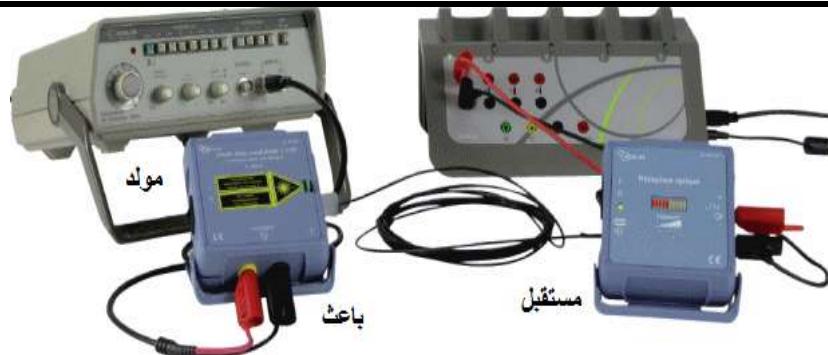

نقل إشارة صوتية بواسطة حزمة ضوئية
لنقل إشارة لأبد من موجة حاملة و هذه العملية تتم عبر
مراحل :

- تحويل الإشارة إلى إشارة كهربائية
- وضع الإشارة داخل الموجة الحاملة : عملية التضمين
- استقبال الموجة الحاملة ثم إصلاح الإشارة منها و
تسمى عملية إزاله التضمين
- تحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة صوتية

2- الموجات الكهرومغناطيسية

مميزات الموجات الكهرومغناطيسية:

- تتميز الموجات الكهرومغناطيسية في الأوساط المتجانسة العازلة وفق مسار مستقيمي في جميع الاتجاهات ، و تتعكس على السطوح الموصولة .
- تنتشر الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ بسرعة الضوء $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$

$$\lambda = c.T = \frac{c}{f} \text{ حيث : } \lambda \text{ دور الموجة .}$$

استعمال الموجات الكهرومغناطيسية:


- تستعمل الموجات الكهرومغناطيسية لنقل إشارة تحمل معلومات ، لمسافات كبيرة جدا ، دون انتقال المادة ، حيث تنتقل هذه المعلومات بسرعة الموجات الكهرومغناطيسية $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$
- كلما كان تردد الموجة عاليا ، كلما تمكنت هذه الأخيرة من قطع مسافة أكبر .
- يستعمل مجال الترددات المنخفضة و المتوسطة للموجات الكهرومغناطيسية الهرتزية لنقل موجات الراديو .
- أما مجال الترددات العالية جدا ، فيستعمل لنقل المعلومات عبر الأقمار الصناعية .

3- لماذا عملية التضمين

تكون المعلومات المراد إرسالها عبارة عن إشارات ذات ترددات منخفضة $B.F$ (بعض kHz) ، فلا يمكن أن تنتقل ، لأسباب منها :

السبب الثالث	السبب الثاني	السبب الأول
الإشارات ذات التردد المنخفض $B.F$ تخدم مع طول المسافة	ضيق مجال الترددات $B.F$ ، لا يمكن المستقبل من التمييز بين مختلف الإرساليات	لاستقبال موجة يجب أن يكون طوله نصف طول الموجة $(\lambda/2)$ و هذا يتطلب أبعاداً جد كبيرة غير قابلة للإنجاز بالنسبة للإشارات ذات التردد المنخفض BF

4- مقادير يمكن تضمينها

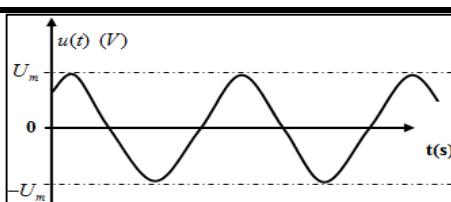

التوتر الجيبي : يعبر عن توتر جيبي بالعلاقة : $u(t) = U_m \cos(2\pi f.t + \varphi)$: وسع U_m : تردد التوتر $u(t)$ ب (V) . f : الطور عند أصل التواريف . φ : الطور عند أصل التواريف .
ومنه المقادير التي يمكن تضمينها .

تضمين الطور	تضمين التردد	تضمين الوسع
طور الموجة الحاملة φ يتغير حسب الإشارة المضمنة و تغير التوتر المضمن هو : $u(t) = U_m(t) \cos(2\pi f.t + \varphi(t))$ و U_m و f ثابتان .	تردد الموجة الحاملة f يتغير حسب الإشارة المضمنة و تغير التوتر المضمن هو : $u(t) = U_m \cos(2\pi f(t).t + \varphi)$ و U_m و φ ثابتان .	وسع الموجة الحاملة U_m يتغير حسب الإشارة المضمنة و تغير التوتر المضمن هو $u(t) = U_m(t) \cos(2\pi f.t + \varphi)$ و f و φ ثابتان .

انتهى