



المجال المغناطيسي المحث من طرف التيار الكهربائي
Champ magnétique créé par un courant électrique

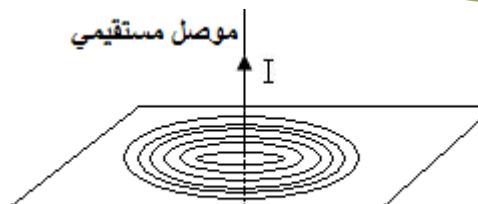

الشكل 1

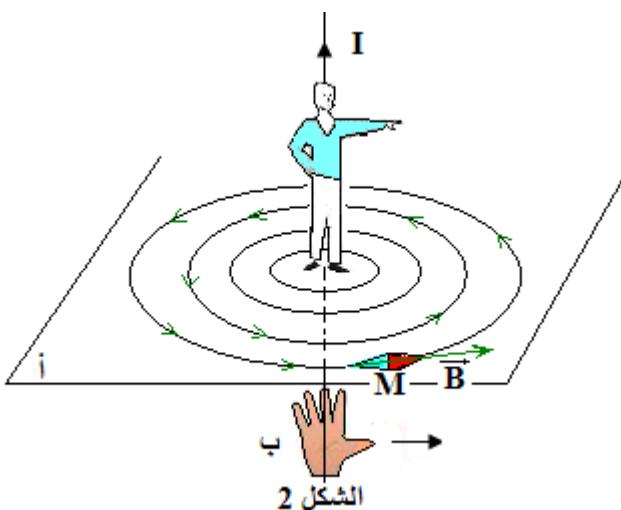

الشكل 2

I - المجال المغناطيسي لموصل مستقيم

1- طيف المجال المغناطيسي لموصل مستقيم.

طيف المجال المغناطيسي الذي يحثه موصل مستقيم عبارة عن دوائر مركبة حول الموصل (الشكل 1).

2- منحي متوجه المجال المغناطيسي \vec{B}

تحدد متوجه المجال المغناطيسي بتطبيق إحدى القاعدتين:

A - قاعدة ملاحظ أمبير (bonhomme d'ampère)

يجتاز التيار الكهربائي الملاحظ من الرجلين إلى الرأس عندما ينظر إلى النقطة M من المجال المغناطيسي وتشير ذراعه اليسرى إلى منحي \vec{B} (الشكل 2 - أ).

B - قاعدة اليد اليمني

نضع اليد اليمنى على الموصل بحيث تكون راحتها موجهة نحو النقطة M من المجال المغناطيسي ويخرج التيار من أطراف الأصابع ويشير الإبهام إلى منحي \vec{B} في هذه النقطة (الشكل 2 - ب)

3- شدة المجال المغناطيسي لموصل مستقيم.

يعبر عن شدة المجال المغناطيسي الذي يحثه موصل مستقيم في النقطة M توجد في مستوى عمودي على الموصل المستقيم وتبعد عنه بمسافة r بالعلاقة:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \text{A}$$

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ (SI) : نفاذية الفراغ أو الهواء (Perméabilité).

II - المجال المغناطيسي لوشيعة مسطحة.

1- طيف المجال المغناطيسي.

خطوط المجال المغناطيسي عبارة عن خطوط مستقيمية تقربياً قرب مركز الوشيعة وعمودية على مستواها، وتنحني كلما ابتعدنا عن المركز لتصير دائرية تقربياً قرب الأسلاك الموصولة (الشكل 3).

2- منحي متوجه المجال المغناطيسي \vec{B}

يمكن معرفة منحي \vec{B} بتطبيق قاعدة ملحوظ أمبير أو قاعدة اليد اليمنى (الشكل 4).

ملحوظة:

للوشيعة قطبان أو وجهان: شمالي وجنوبي.

- إذا تتبعنا منحي التيار ورسمنا الحرف N نقول إن الوجه شمالي N (عكس منحي عقارب الساعة) (الشكل 5 - أ).


- إذا تتبعنا منحي التيار ورسمنا الحرف S نقول إن الوجه جنوبي S (منحي عقارب الساعة) (الشكل 5 - ب).

3- شدة المجال المغناطيسي في مركز الوشيعة.


لوشيعة مسطحة عدد لفاتها N وشعاعها R يحدث في مركزها O مجال

مغناطيسي \vec{B} شدته:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2 R} \quad \text{A}$$

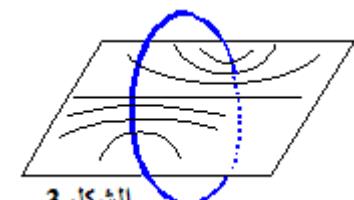

الشكل 3

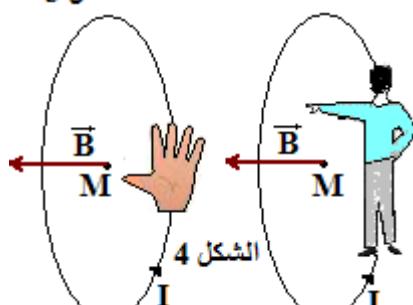

الشكل 4



الشكل 5

III - المجال المغناطيسي المحدث من طرف ملف لولبي (solénoïde)

1 - تعريف

الملف اللولبي وشيعة طولها L كبير بالنسبة لشعاعها R أي $L \geq 10R$ ، ويمكن للفات أن تكون متصلة بينها أو غير متصلة.

2 - طيف المجال المغناطيسي.

خطوط المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي عبارة عن مستقيمات متوازية وموازية لمحور الملف. ويكون المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي **منتظماً**.

3 - منحى متوجه المجال المغناطيسي.

تمكن إبرة ممagnetة من تحديد منحى متوجه المجال B أو \vec{B} باستعمال القاعدتين (الشكل 6).

خطوط المجال تخرج من الوجه الشمالي N للملف اللولبي وتدخل إلى الوجه الجنوبي S .

4 - شدة المجال المغناطيسي داخل ملف لولبي.

أ - نشاط تجاري


* الهدف: التحقق التجاري من أن شدة المجال المغناطيسي داخل ملف لولبي :

$$B = \mu_0 n I$$

* العدة: مولد G ذو توتر مستمر، أمبيرمتر، معدلة، ملفان بوبين

(S₁) و (S₂) ملفوفان على الأسطوانة عدد لفاتهما $N_1 = N_2 = 200$ لها نفس الطول $L = 41,2\text{cm}$ ، أسلاك الربط، جهاز التسلامتر.

* التركيب التجاري:

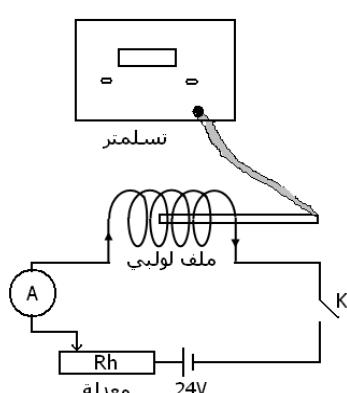

ب - المناولة (1): تأثير شدة التيار الكهربائي

تغير شدة التيار المار في الملف ونقيس B في مركزه فنحصل على النتائج التالية:

| 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | I(A) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | B(mT) |

ج - المناولة (2): تأثير عدد اللفات لوحدة الطول

نربط الملفين (S₁) و (S₂) على التوالي فنحصل على ملف لولبي S طوله $L = 41,2\text{cm}$ وعدد لفاته $N = 400$.

تغير الشدة I ونقيس الشدة B في مركز الملف S ، فنحصل على النتائج التالية:

| 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | I(A) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 4.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | B(mT) |


د - استئثار

1 - على نفس الورق مليمترى ارسم المنحنين $B = f(I)$

2 - احسب n_1 و n_2 عدد اللفات في وحدة الطول في الحالتين.

3 - اعتماداً على المنحنيين بين أن $B = K \cdot n \cdot I$

4 - احسب الثابتة K وقارنها مع $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$

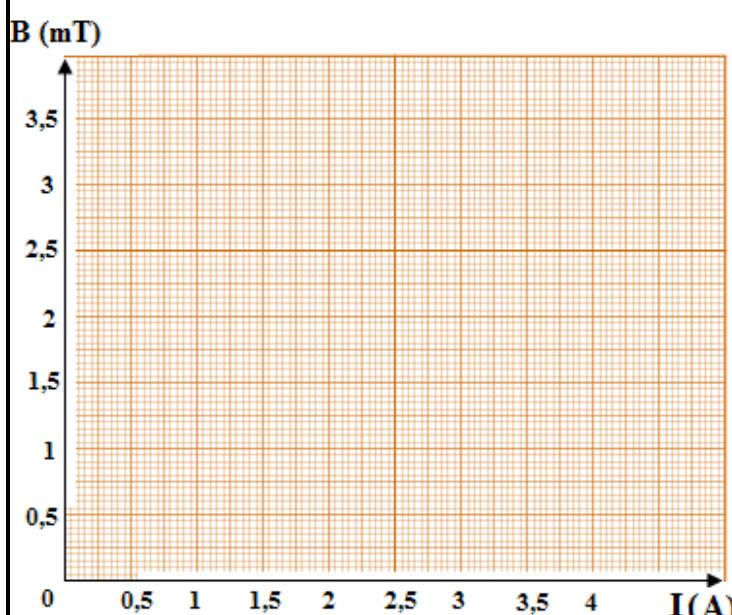

خلاصة:

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

تكتب صيغة الشدة B كذلك كما يلي: