



الجزء الثالث :  
منحي تطور مجموعة  
كيميائية  
الوحدة 7  
5 س / 7 س

## التحولات التلقائية في الأعemma وتحصيل الطاقة

### Les transformations spontanées dans les piles et production d'énergie

دبلôme الشيج الشيج  
دبلوم حليبي وبرقة لهاته وبرقة

الثانية باكالوريا  
الكيمياء-جميع الشعب

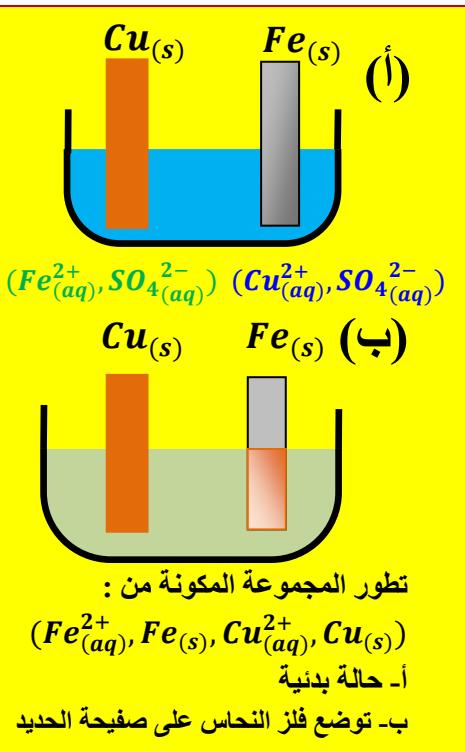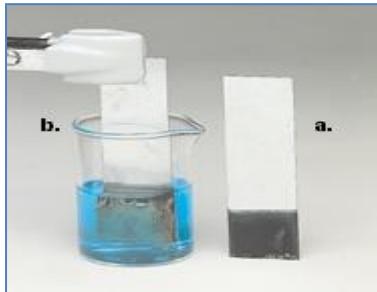

#### 1- الانتقال التلقائي للإلكترونات :

##### 1-1- الانتقال التلقائي المباشر :

نمزج في كأس حجما  $V_1 = 20 \text{ mL}$  من محلول كبريتات النحاس (II) تركيزه  $C_1 = 0,05 \text{ mol. L}^{-1}$  و حجما  $V_2 = 20 \text{ mL}$  من محلول كبريتات الحديد (II) تركيزه  $C_2 = 0,05 \text{ mol. L}^{-1}$ . نغمي في الخليط صفيحة من النحاس وأخرى من الحديد .

أ- ما التغيرات الملاحظة داخل المجموعة ؟

نلاحظ اختفاء تدريجي للون الأزرق وتوضع النحاس على فلز الحديد وظهور تدريجي للون الأخضر .

ب- حدد المزدوجتين مختزل/مؤكسد المتفاعلين واتكتب نصف معادلة كل منهما ثم استنتج معادلة التفاعل بين  $Fe_{(s)}$  و  $Cu^{2+}_{(aq)}$  .

المزدوجتان المتدخلتان:  $Fe^{2+}_{(aq)}/Fe_{(s)}$  و  $Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(s)}$

نصفي معادلة التفاعل  $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Cu_{(s)}$

$Fe_{(s)} \rightleftharpoons Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^-$

معادلة التفاعل  $Cu^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightleftharpoons Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$

ج- اعط تعبير خارج التفاعل البديي المقرر بالتحول واحسب قيمته .

$$Q_{r,i} = \frac{[Fe^{2+}_{(aq)}]_i}{[Cu^{2+}_{(aq)}]_i} = \frac{\frac{n_i(Fe^{2+}_{(aq)})}{V_1 + V_2}}{\frac{n_i(Cu^{2+}_{(aq)})}{V_1 + V_2}} = \frac{C_2 V_2}{C_1 V_1} = \frac{C_2}{C_1} = 1 \quad \text{لدينا}$$

د- علما أن ثابتة التوازن للتفاعل الحاصل هي  $K = 10^{26}$  عند

$25^\circ C$  ، استنتاج منحي تطور المجموعة . هل تتحقق معيار التطور التلقائي ؟

بما أن  $K < 1 = Q_{r,i}$  فحسب معيار التطور يجب أن تتطور المجموعة في المنحي المباشر أي في

منحي توضع فلز النحاس على صفيحة الحديد وتكون الأيونات  $Fe^{2+}_{(aq)}$  وهو ما تؤكده التجربة .

هـ- أين يحدث انتقال الإلكترونات خلال هذا التفاعل للأكسدة - اختزال ؟

عند تماس الأيونات  $Cu^{2+}_{(aq)}$  مع  $Fe_{(s)}$  يحدث انتقال الإلكترونات من فلز الحديد إلى الأيونات  $Fe^{2+}_{(aq)}$

عندما تكون الأنواع الكيميائية لمزدوجتين مختزل / مؤكسد مختلطة ، يكون الانتقال التلقائي للإلكترونات من مختزل مزدوجة إلى مؤكسد مزدوجة أخرى مباشر .

#### 2- الانتقال التلقائي للإلكترونات بين أنواع كيميائية منفصلة :

نغمي صفيحة من الحديد في كأس تحتوي على  $100 \text{ mL}$  من محلول كبريتات الحديد (II) تركيز  $0,1 \text{ mol. L}^{-1}$  .

نغمي صفيحة من النحاس في كأس تحتوي على  $100 \text{ mL}$  من محلول كبريتات النحاس (II) تركيز  $0,1 \text{ mol. L}^{-1}$  .

نصل المحلولين بواسطة شريط من ورق الترشيح مبلل بمحلول نترات الأمونيوم .

نصل الصفيحتين الفلزيتين بجزء دارة يحتوي ميلينميرتر وموصل أومي مقاومته  $R = 10 \Omega$  .

أ- اجرد حملات الشحنة الكهربائية المسؤولة عن مرور التيار الكهربائي في هذه الدارة .

إن حملات الشحنة الكهربائية هي :

الإلكترونات الحرة في الصفيحتين وأسلاك الربط والموصل الأومي و الميلينميرتر .

الأيونات المتواجدة في المحلولين و ورق الترشيج .

ب- ما هو منحى التيار الكهربائي الذي يشير إليه الميلينميرتر ؟

يبين منحى تركيب الميلينميرتر وإشارة القيمة التي يشير إليها ،

أن التيار الكهربائي يمر خارج المحلولين من صفيحة النحاس نحو صفيحة الحديد .

ج- استنتج منحى انتقال مختلف حملات الشحنة الكهربائية .

تنقل الإلكترونات في المنحى المعاكس لمنحى التيار أي من صفيحة الحديد إلى صفيحة النحاس .

تنقل الكاتيونات  $NH_4^{+}$  و  $Cu^{2+}$  و  $Fe^{2+}$  في منحى التيار ، وتنقل الأنيونات  $SO_4^{2-}$  و  $NO_3^-$  في المنحى المعاكس لمنحى التيار .

د- ماذا يحدث على مستوى التماس فلز- محلول و في المحلولين ؟

على مستوى التماس فلز- محلول و في المحلولين يحدث تغيير في طبيعة حملات الشحنة الكهربائية :

$Fe_{(s)} \rightleftharpoons Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^-$  على مستوى صفيحة الحديد تحرر الإلكترونات بسبب أكسدة فلز الحديد :

$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Cu_{(s)}$  على مستوى صفيحة النحاس تستهلك الإلكترونات بسبب احتزال :

هـ- قارن التطور التلقائي لهذه المجموعة مع تطور المجموعة في الفقرة 2-1 .


نلاحظ نفس التطور معادله :  $Cu^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightleftharpoons Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$

يحدث انتقال الإلكترونات من فلز الحديد  $Fe_{(s)}$  إلى أيونات النحاس  $Cu^{2+}_{(aq)}$  و هما في غير تماس

مباشر ، فالسلك الرابط بين الفلزين هو الذي يسمح بمرور الإلكترونات .

وـ- ما دور القنطرة الأيونية ؟

القنطرة الأيونية تفصل المتفاعلين مع السماح بهجرة الأيونات لضمان الحياد الإلكتروني للمحلول و مرور التيار الكهربائي .

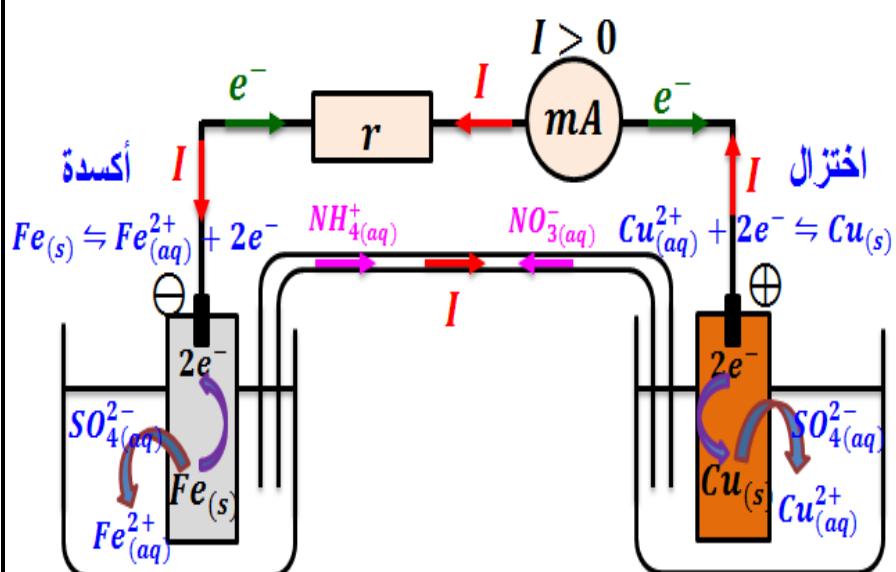


عندما تكون الأنواع الكيميائية لمزدوجتين مختزلة / مؤكسد منفصلة ، يكون الانتقال التلقائي للإلكترونات من مختزل مزدوجة إلى مؤكسد مزدوجة أخرى غير مباشر عبر دارة خارجية وبعد ربطهما بقنطرة ملحية .

## 2- تكوين واحتفال عمود :


العمود هو مولد كهربائي يحول الطاقة الكيميائية الناتجة عن تفاعل أكسدة – اختزال تلقائي ، إلى طاقة كهربائية .

## 1-2- مكونات عمود :

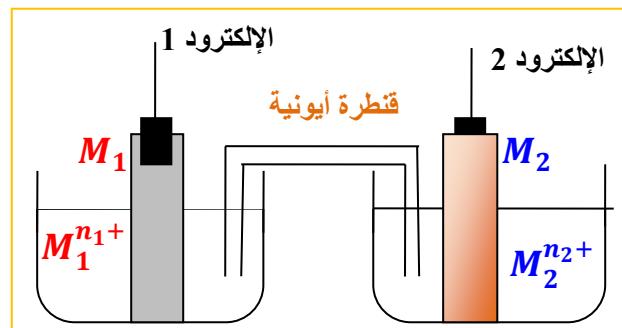

يتكون عمود من مقصورتين تسميان نصف عمود مرتبطين كهربائيا بواسطة قطرة ملحية .

يحتوي كل نصف عمود على مؤكسد و مخنزل مرافق .

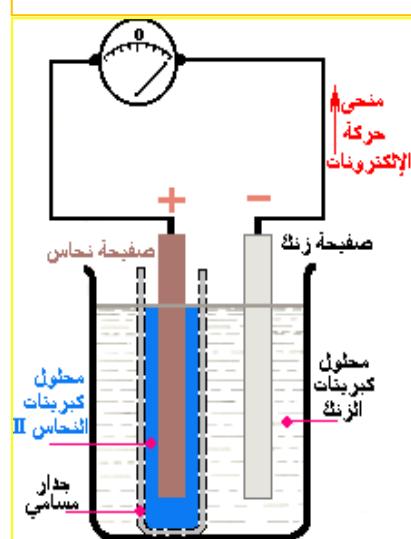


يمكن إنجاز عمود باستعمال صفيفتين فلزيتين  $M_1$  و  $M_2$  ، الأولى مغمورة في محلول يحتوي على الكاتيون المواقف  $M_1^{n_1+}$  ، والثانية مغمورة في محلول يحتوي على الكاتيون المواقف  $M_2^{n_2+}$  ، وربط محلولين بقنطرة أيونية تضمن مرور التيار الكهربائي داخل العمود والحياد الكهربائي للمحلولين .

يسمى الفلزان  $M_1$  و  $M_2$  **الإلكترودان** و هما اللذان يكونان **قطبي العمود** .  
**ملحوظة :**

يمكن تعويض القنطرة الأيونية بجدار مسامي يسمح بحركة الأيونات.

## 2-2- اشتغال عمود :

خلال اشتغال العمود يتم تحويل طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية ، مما يحدث

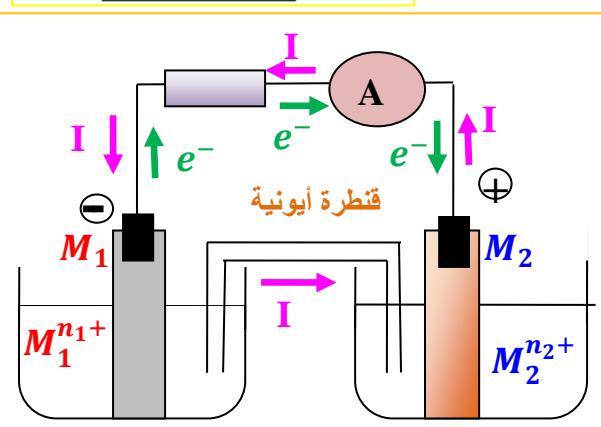

أكسدة الفلز **M<sub>1</sub>** (المكون للقطب السالب) إلى الأيونات

حسب نصف المعادلة  $M_1^{n_1+}$

$$M_{1(s)} \leftrightharpoons M_{1(aq)}^{n_1+} + n_1 e^-$$

يسمى هذا الإلكترود الذي تحدث بجواره الأكسدة **أنوداً**.

الاختزال الفلز  $M_2$  (المكون للقطب الموجب) إلى الأيونات

حسب نصف المعادلة  $M_2^{n_2+}$

$$M_{2(s)} \leftrightharpoons M_{2(aq)}^{n_2+} + n_2 e^-$$

يسمى هذا الإلكترود الذي تحدث بجواره الاختزال **كاشودا**.

أثناء استغال العمود يحدث تفاعل أكسدة – اختزال حسب المعادلة التالية :

$$\textcolor{red}{n_2} \textcolor{blue}{M_1}_{(s)} + \textcolor{blue}{n_1} \textcolor{red}{M_2}_{(aq)}^{\textcolor{red}{n_2+}} \rightarrow \textcolor{red}{n_2} \textcolor{blue}{M_1}_{(aq)}^{\textcolor{red}{n_1+}} + \textcolor{blue}{n_1} \textcolor{red}{M_2}_{(s)}$$

• تنتقل الإلكترونات في الدارة الخارجية من الأنود إلى الكاثود.

⊕ في القنطرة الملحية تنتقل الأنيونات نحو نصف العمود الأنودي و الكاتيونات نحو

## نصف العمود الكاثوليكي

التمثيل الاصطلاحي لهذا العمود:  $M_1_{(s)} / M_1^{n_1+} :: M_2^{n_2+} / M_2_{(aq)}$



### 3-2- مميزات عمود:

نجز عمود دانيال المكون من فلز الزنك - فلز النحاس.

أ- في أي محلول نعمل صفيحة الزنك ؟

نعمل صفيحة الزنك في محلول يحتوي على الأيونات  $Zn^{2+}_{(aq)}$ .

ب- في أي محلول نعمل صفيحة النحاس ؟


نعمل صفيحة النحاس في محلول يحتوي على الأيونات  $Cu^{2+}_{(aq)}$ .

ج- ما دور القنطرة الأيونية المكونة من محلول مختل  $K^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$  ؟

تضمن القنطرة الأيونية التوصيل الكهربائي بين المقصورتين.

د- كيف يركب الأمبيرمتر لتحديد قطبية العمود وشدة التيار ؟

ليممر العمود التيار الكهربائي ، نركب بين مربطيه موصل

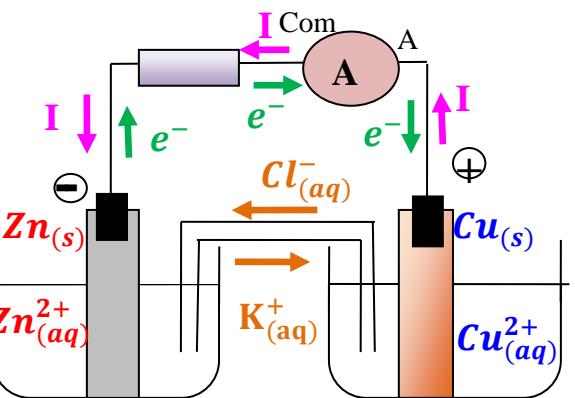

أو ميا مقاومته صغيرة .

يركب الأمبيرمتر على التوالي مع العمود حيث يشير

الأميرمتر إلى قيمة موجبة إذا كان المربيط A متصل

بالقطب الموجب للعمود والمربيط com متصل بالقطب

السالب للعمود ، وفي حالة إشارة الأمبيرمتر إلى قيمة

سالبة فإن المربيط A متصل بالقطب السالب للعمود

والمربيط com متصل بالقطب الموجب للعمود .

إذن ، القطب الموجب هو صفيحة النحاس و القطب السالب هو صفيحة الزنك .

هـ اعط التبيانة الاصطلاحية للعمود .



و- كيف يركب الفولطметр لتحديد قطبية العمود و القوة الكهرومتحركة للعمود ؟


من أجل تحديد القوة الكهرومتحركة ، نركب الفولطметр بين مربطي عومد معزول ( $I = 0$ ) ، حيث إذا كان

الفولطметр يشير إلى قيمة موجبة  $U_{PN} = E$  ، فإن كان المربيط V متصل بالقطب الموجب للعمود والمربيط

com متصل بالقطب السالب للعمود ، وفي حالة إشارة الفولطметр إلى قيمة سالبة  $U_{NP} = -E$  ، فإن

المربيط V متصل بالقطب السالب للعمود والمربيط com متصل بالقطب الموجب للعمود .

يتميز العمود بـ :

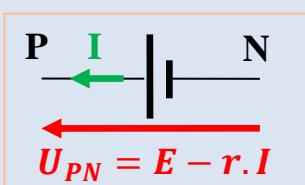

قطب موجب P و قطب سالب N .

قوة كهرومتحركة E يعبر عنها بالفولط V .

مقاومة داخلية r .

يمكن الأمبيرمتر المركب على التوالي مع العمود من تحديد شدة التيار وقطبية العمود .

يمكن الفولطметр المركب بين مربطي عومد معزول من تحديد قطبية العمود و قيمة القوة

الكهرومتحركة E حيث | التوتر الذي يشير إليه الفولطметр | = E أيا كان منحى تركيبه .

تأثير درجة الحرارة و تركيز الأيونات الفلزية على القوة الكهرومتحركة للعمود .

### 3- التطور التلقائي لمجموعة مكونة لعمود :

معادلة التفاعل عند اشتغال عمود دانيال (زنك - نحاس)

$\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{Zn}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)} + \text{Zn}^{2+}_{(aq)}$  ثابتة التوازن للتفاعل هي  $7 \times 10^{37}$  عند  $25^\circ\text{C}$  ونعتبر مثلا  $K = 1, 9 \times 10^{37}$

إذن  $Q_{r,i} = \frac{[Zn_{(aq)}^{2+}]_i}{[Cu_{(aq)}^{2+}]_i} < K$  فإن المجموعة تتطور تلقائيا في المنحى المباشر

عند إغلاق الدارة ، وهذا يستمر هذا التطور إلى وصول المجموعة حالة التوازن  $K = Q_{r,eq}$

- يكون العمود أثناء الاشتغال ، مجموعة في غير حالة التوازن .
- يمكن معيار التطور التلقائي من تحديد منحى انتقال حملات الشحنة في عمود .
- يكون العمود ، عند التوازن ، مستهلكا ليس بإمكانه توليد التيار الكهربائي .

## 4- الدراسة الكمية لعمود :

### 1-4- كمية الكهرباء الممنوحة من طرف عمود :

تعرف القيمة المطلقة لشحنة مول من الإلكترونات ، الفاردي نرمز له  $F$  :

$$\begin{aligned} F &= N_A \cdot e \\ &= 6,023 \cdot 10^{23} \\ &\times 1,6 \cdot 10^{-19} \\ &= 9,65 \cdot 10^4 C \cdot mol^{-1} \\ Q &= n(e^-) \cdot F = I \cdot \Delta t \\ Q_{max} &= I \cdot \Delta t_{max} \end{aligned}$$

كمية الكهرباء الممنوحة من طرف عمود أثناء اشتغاله ، تساوي القيمة المطلقة للشحنة الكلية للإلكترونات المتبادلة :

$$Q = N \cdot e = n(e^-) \cdot N_A \cdot e = n(e^-) \cdot F$$

حيث  $Q$  : كمية مادة الإلكترونات المتبادلة .

$$N_A = 6,023 \cdot 10^{23} mol^{-1}$$

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$  : الشحنة الابتدائية

$F$  : الفاردي وهي شحنة مول واحد من الإلكترونات .

يعبر عن كمية الكهرباء الممنوحة من طرف عمود يزود الدارة بتيار كهربائي شدته  $I$  ثابتة خلال مدة  $\Delta t$  بالعلاقة :

$$Q = I \cdot \Delta t$$

### 2-4- كميات المادة المتدخلة :

ليكن العمود ذو التبيانة الاصطلاحية التالية

تنطوي المجموعة في المنحى المباشر للمعادلة :

يولد العمود ، خلال المدة  $\Delta t = 1,5 \text{ min}$  ، تيارا شدته ثابتة  $I = 86,0 \text{ mA}$  .

أ- ما هي كمية الكهرباء المتدخلة خلال هذه المدة ؟

$$Q = I \cdot \Delta t = 86,0 \cdot 10^{-3} \times 1,5 \times 60 = 7,74 C$$

ب- احسب تغير كمية أيونات النحاس (II) وتغير كمية أيونات الفضة خلال المدة نفسها ؟

ننشئ جدول التقدم :

معادلة التفاعل				التقدم	حالة المجموعة
كميات المادة بالمول					
$n_i(Ag^+)$	$n_i(Cu)$	$n_i(Ag)$	$n_i(Cu^{2+})$	0	الحالة البدئية
$n_i(Ag^+) - x$	$n_i(Cu) - x$	$n_i(Ag) + 2x$	$n_i(Cu^{2+}) + x$	$x(t)$	خلال التحول

تحدث الأكسدة على مستوى الكترود النحاس ، يعبر عنه بنصف المعادلة

$Cu_{(s)} \rightleftharpoons Cu_{(aq)}^{2+} + 2e^-$  لدينا  $n(e^-) = 2x$   $n_p(Cu^{2+}) = x$  إذن



$$x = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{Q}{2F} = \frac{I \cdot \Delta t}{2F} = \frac{7,74}{2 \times 9,65 \cdot 10^4} = 4 \cdot 10^{-5} mol$$

وبالتالي

تظهر الأيونات  $Cu^{2+}$  إذن  $\Delta n(Cu^{2+}) > 0$   
 تختفي الأيونات  $Ag^+$  إذن  $\Delta n(Ag^+) < 0$

ومنه فإن  $\Delta n(Cu^{2+}) = x = 4 \cdot 10^{-5} mol$   
 و  $\Delta n(Ag^+) = -2x = -8 \cdot 10^{-5} mol$   
ملحوظة:

يمكن اتباع نفس الطريقة انتلاقا من  $Ag_{(aq)}^+ + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)}$  مع

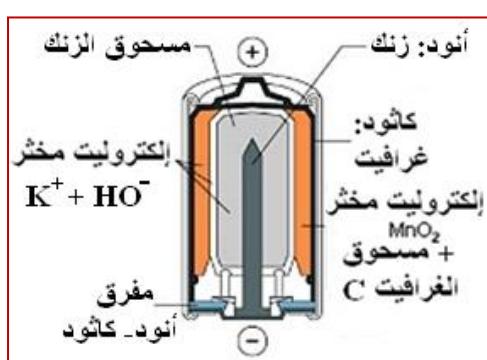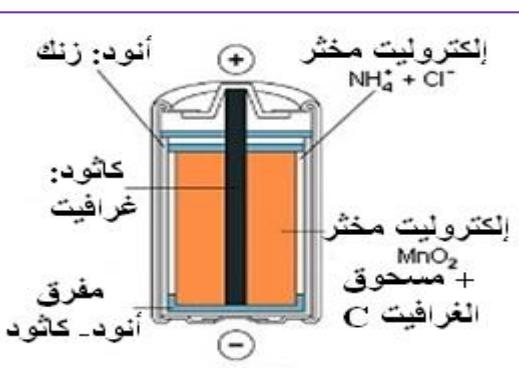

الصغيرة ، مما يجعل مدة اشتغاله أطول . تكتب المعادلة المبسطة لاشتغال هذا العمود كالتالي :



التبيانة الاصطلاحية للعمود هي :  $\ominus Zn_{(s)} / Zn(OH)_4^{2-} (aq) :: MnO(OH) / MnO_2 / C \oplus$



توجد أعمدة قلانية على شكل أقراص ، حيث عوّض أوكسيد المنغنيز  $MnO_2$  بأوكسيد الفضة أو أوكسيد الزئبق أو ثنائي الأوكسجين ، وتميز بصغر حجمها و طول مدة اشتغالها .

تكتب معادلة اشتغال عمود بأوكسيد الفضة كالتالي :

