


الجزء الثالث :
منحي تطور مجموعة
كيميائية
الوحدة 7
5 س / 7 س

التحولات التلقائية في الأعمدة وتحصيل الطاقة

Les transformations spontanées dans les piles et production d'énergie

دبلôme الشیخ الشافعی
دبلوم شيخ الشافعى ورسالة له فى كتابه
الثانية باكالوريا
الكيمياء - جميع الشعب

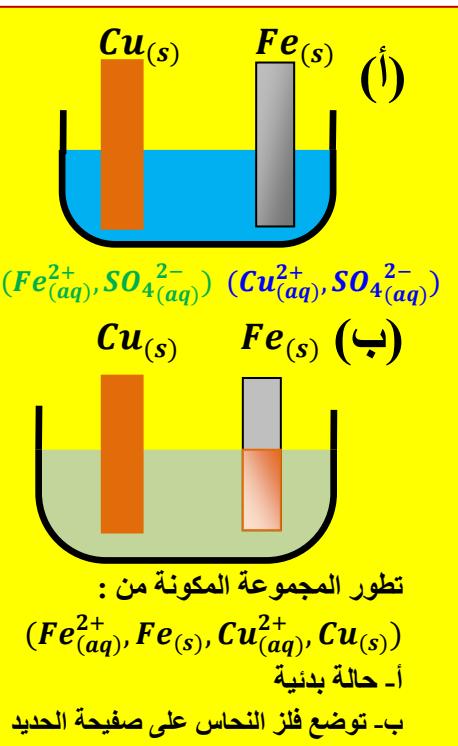

1- الانتقال التلقائي للإلكترونات :

1-1- الانتقال التلقائي المباشر :

نمزج في كأس حجما $V_1 = 20 mL$ من محلول كبريتات النحاس (II) تركيزه $C_1 = 0,05 mol \cdot L^{-1}$ و حجما $V_2 = 20 mL$ من محلول كبريتات الحديد (II) تركيزه $C_2 = 0,05 mol \cdot L^{-1}$. نغمي في الخليط صفيحة من النحاس وأخرى من الحديد.

أ- ما التغيرات الملاحظة داخل المجموعة؟

ب- حدد المزدوجتين مختزل/مؤكسد المتفاعلين واتكتب نصف معادلة كل منها ثم استنتج معادلة التفاعل بين $Fe^{2+}_{(aq)}$ و $Cu^{2+}_{(aq)}$.

ج- اعطي تعبير خارج التفاعل البديهي المقرر بالتحول واحسب قيمته.

د- علما أن ثابتة التوازن للتفاعل الحاصل هي $K = 10^{26}$ عند $25^\circ C$ ، استنتاج منحي تطور المجموعة. هل تتحقق معيار التطور التلقائي؟

هـ- أين يحدث انتقال الإلكترونات خلال هذا التفاعل للأكسدة - احتزال؟

1-2- الانتقال التلقائي للإلكترونات بين أنواع كيميائية منفصلة :

نغمي صفيحة من الحديد في كأس تحتوي على $100 mL$ من محلول كبريتات الحديد (II) تركيز $0,1 mol \cdot L^{-1}$.

نغمي صفيحة من النحاس في كأس تحتوي على $100 mL$ من محلول كبريتات النحاس (II) تركيز $0,1 mol \cdot L^{-1}$.

نصل المحلولين بواسطة شريط من ورق الترشيح مبلل بمحلول نترات الأمونيوم.

نصل الصفيحتين الفلزيتين بجزء دارة يحتوي ميليمبير متر وموصل أومي مقاومته $R = 10 \Omega$.

أ- اجرد حملات الشحنة الكهربائية المسؤولة عن مرور التيار الكهربائي في هذه الدارة.


ب- ما هو منحي التيار الكهربائي الذي يشير إليه الميليمبير متر؟

ج- استنتاج منحي انتقال مختلف حملات الشحنة الكهربائية.

د- ماذا يحدث على مستوى التماس فلز - محلول و في المحلولين؟

هـ- قارن التطور التلقائي لهذه المجموعة مع تطور المجموعة في الفقرة 1-2.

وـ- ما دور القطرة الأيونية؟

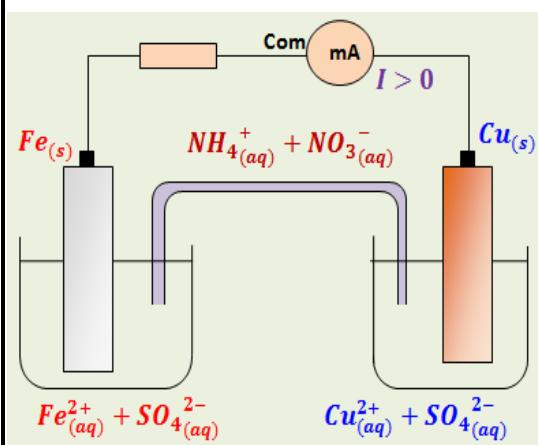



3-2- مميزات عمود :

نجز عمود دانيال المكون من فلز الزنك - فلز النحاس .

- أ- في أي محلول نغمر صفيحة الزنك ؟

ب- في أي محلول نغمر صفيحة النحاس ؟

ج- ما دور القطرة الأيونية المكونة من محلول مختبر $K^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ ؟

د- كيف يركب الأميرتر لتحديد قطبية العمود وشدة التيار ؟

هـ- اعط التبيانة الاصطلاحية للعمود .

و- كيف يركب الفولطметр لتحديد قطبية العمود و القوة الكهربائية للعمود ؟

2-4- كميات المادة المتدخلة :

لبن، العمود ذو التيانة الاصطلاحية التالية

تطور المجموعة في المنحى المباشر للمعادلة :

يولد العمود ، خلال المدة $At = 1.5 \text{ min}$ ، تياراً شدته ثابتة $I = 86.0 \text{ mA}$

- أ- ما هي كمية الكهرباء المتدخلة خلا، هذه المدة؟

بـ- احس تغير كمية ألوانات النحاس (III) وتغير كمية الفضة خلال المدة نفسها ؟

