



**Rep Ex1 :**

**Mouvement de translation rectiligne uniformément varié**

1- Voir figures ci-contre.

2- On peut appliquer directement le théorème du moment dynamique :

$$\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}} + \overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}} + \overrightarrow{P_{Homme}} = \overrightarrow{R_{Dynamique}}$$

Projection sur l'axe (y) :

$$\|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| + \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\| - m \cdot g = m \cdot a_{Homme/sol}$$

$$\|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| + \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\| - 80 \cdot 10 = 80 \cdot 3$$

$$\|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| + \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\| = 1040 \quad (1)$$

On peut appliquer directement le théorème du moment dynamique appliquée à l'homme isolé. Il faut écrire tous les moments résultants au même point.

L'énoncé demande de les écrire au point G.

$$\mathcal{M}_{/G} \overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}} + \mathcal{M}_{/G} \overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}} + \mathcal{M}_{/G} \overrightarrow{P_{Homme}} = \mathcal{M}_{/G} m \cdot a_{Dynamique}$$

$$\overrightarrow{GA} \wedge \overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}} + \overrightarrow{GB} \wedge \overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}} + \overrightarrow{GG} \wedge \overrightarrow{P_{Homme}} = \overrightarrow{GG} \wedge m \cdot a_{Dynamique}$$

$$\begin{pmatrix} -L \\ -h \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ \|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L \\ -h \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\| \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -\|\overrightarrow{P_{Homme}}\| \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ \|\overrightarrow{R_{Dynamique}}\| \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -L \cdot \|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ L \cdot \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\| \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Projection sur l'axe (z)} : -L \cdot \|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| + L \cdot \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\| = 0 \quad (2)$$

$$3- \text{ De l'équation (2), on en déduit que} : \|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| = \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\|$$

$$\text{Et donc en remplaçant dans (1)} : 2 \|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| = 1040$$

$$\text{Alors} : \|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| = \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\| = 520 N ; \text{ Donc} : \|\overrightarrow{A_{Balance\ 1/Homme}}\| = \|\overrightarrow{B_{Balance\ 2/Homme}}\| = 52 kg$$

4- L'énergie que la plate-forme donne à l'homme pour pouvoir le monter pendant 5 secondes en régime établi :

$$E = \mathcal{P} \cdot t = P_{Homme} \cdot V_{Homme/sol} \cdot t = 80 \cdot 10 \cdot 6 \cdot 5 = 24000 J$$


5- Le travail que la plate-forme donne à l'homme pour pouvoir le monter sur  $\ell = 30 m$

$$\text{en régime établi} : W = P_{Homme} \cdot \ell = 80 \cdot 10 \cdot 30 = 24000 J$$

6- Conclusion : le travail fourni par la plate-forme sur 30 m est égale à l'énergie à fournir pour déplacer l'homme en 5 secondes.

7- L'énergie cinétique emmagasinée par l'homme seul lorsque la plate-forme est

$$\text{en régime établi} : E_c = \frac{1}{2} m \cdot V_{Homme/sol}^2 = 0,5 \cdot 80 \cdot 6^2 = 1440 J$$

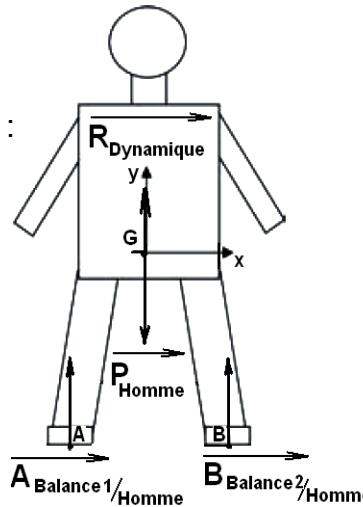




**Rep Ex2 :**

### Mouvement de rotation uniformément varié

1- Voir figure ci-dessous.

Le moment résultant de l'action de l'outil sur la meule :

$$\left\| \mathcal{M} \overrightarrow{F_{(outil/meule)}}_B \right\| = R \cdot \| \overrightarrow{F_{outil/meule}} \| = 0,4 \cdot 50 = 20 \text{ Nm} \text{ (positif autour de l'axe (x)) ;}$$

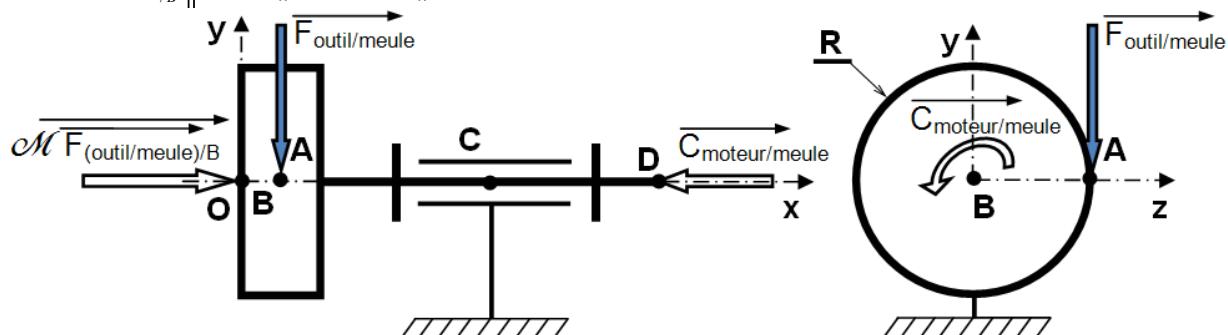

2- En phase de démarrage, la meule est soumise à trois moments sur l'axe (x) :

- le couple du moteur sur la meule :  $\overrightarrow{C_{moteur/meule}}$  ;
- le moment résultant de l'action de l'outil sur la meule :

$$\left\| \mathcal{M} \overrightarrow{F_{(outil/meule)}}_B \right\| = R \cdot \| \overrightarrow{F_{outil/meule}} \| = 0,4 \cdot 50 = 20 \text{ Nm} \text{ (positif autour de l'axe (x)) ;}$$

- le moment dynamique :  $\mathcal{M}_{dynamique} = J \cdot \ddot{\theta}_{meule/bâti} = J \cdot \dot{\omega}_{meule/bâti}$  et avec :

$$J = \frac{1}{2} m \cdot R^2 = \frac{1}{2} \rho \cdot v \cdot R^2 = \frac{1}{2} \cdot 7800 \cdot \pi \cdot 0,15 \cdot 0,4^2 \cdot 0,4^2 = 47,02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$\mathcal{M}_{dynamique} = J \cdot \ddot{\theta}_{meule/bâti} = 47,02 \cdot 13 = 611,26 \text{ Nm}$  est dirigé dans le sens du couple moteur, c'est-à-dire sur l'axe (-x). Donc :  $\mathcal{M}_{dynamique} = -611,26 \text{ Nm}$  sur l'axe (x).

3- On applique le principe fondamental de la dynamique (théorème du moment dynamique)

$$\overrightarrow{C_{moteur/meule}} + \overrightarrow{\mathcal{M} \overrightarrow{F_{(outil/meule)}}_B} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{dynamique}}$$

en projection sur l'axe (x) et en un point quelconque puisque nous prenons en compte uniquement des moments :  $\| \overrightarrow{C_{moteur/meule}} \| + 20 = -611,26$

4-  $\| \overrightarrow{C_{moteur/meule}} \| = -631,26 \text{ Nm}$  sur l'axe (x).

5- L'arbre devra résister à une torsion sous un couple de 631,26 Nm. Il devra être capable de transmettre  $\approx 632 \text{ Nm}$  à la meule pour pouvoir l'entraîner.

6- L'énergie que le moteur absorbe pendant 5 secondes en régime établi :

$$E = \mathcal{P} \cdot t = \| \overrightarrow{C_{moteur/meule}} \| \cdot \omega_{meule/bâti} \cdot t = 20 \cdot 56 \cdot 5 = 5600 \text{ J}$$

7- Le travail que l'homme fournit pour affûter son outil sur 100 tours de meule :

$$W = \| \overrightarrow{C_{moteur/meule}} \| \cdot \theta_{meule/bâti} = 20 \cdot 2\pi \cdot 100 = 12560 \text{ J}$$

8- L'énergie cinétique emmagasinée par la meule isolée lorsqu'elle tourne à vitesse constante :

$$E_c = \frac{1}{2} J \cdot \omega_{meule/bâti}^2 = 0,5 \cdot 47 \cdot 56^2 = 73696 \text{ J}$$



**Rep Ex3 :**

$$\sum \vec{F}_{ext} = 3 \cdot 2300 \cdot 10^3 = m \cdot a_G = 100 \cdot 10^3 \cdot a_G \text{ donc } a_G = \frac{3 \cdot 2300 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3} = 69 \text{ m/s}^2 > 6,7 \cdot g$$

L'accélération supportée est 7 fois supérieure à l'accélération de la pesanteur g.

**Rep Ex4 :**

Isoler (S) = {cabine + charge} ; (S) est en équilibre relatif sous :

$$\text{Les charges : } \vec{T} = T \cdot \vec{z}; \vec{P} = P \cdot \vec{z}$$

L'effet d'inertie:  $\vec{e}_i = -m \cdot g \cdot \vec{z}$ ; Les efforts dus à la pression atmosphérique, se compensent

$$\text{Par conséquent : } T - m \cdot g - m \cdot a_G = 0 \text{ D'où } T = m \cdot (g + a_G)$$

$$\begin{aligned} \text{Application numérique : si } a_G = 0 : T = 5000 \text{ N} \\ \text{si } a_G = 2 \text{ m/s}^2 : T = 6000 \text{ N} \end{aligned}$$

**Rep Ex5 :**

**a- Isolons l'ensemble cabine + homme + balance :** Afin de simplifier l'étude, supposons

que le centre de gravité G de l'ensemble est situé sur la verticale commune à  $\vec{T}$  et  $\vec{P}$ .

L'action des rails, perpendiculaires aux autres forces, n'est pas prise en compte.

**Le principe de d'Alembert** s'écrit  $\vec{T} + \vec{P} - m \cdot \vec{a}_G = \vec{0}$ .

$$\text{En projection sur la verticale } z : -P + T - m \cdot a_G = 0;$$

$$-(720 + 80) 9,81 + 9000 - (720 + 80) a_G = 0$$

$$\text{d'où } a_G = 1,44 \text{ m/s}^2.$$

**b- Isolons l'homme seul :** L'homme est soumis à 3 actions : son poids  $\vec{P}_h$ ,

$$\text{l'action exercée par la balance } \vec{B} \text{ et la force d'inertie } (-m_h \cdot \vec{a}_G). \text{ d'où } \vec{P}_h + \vec{B} + (-m_h \cdot \vec{a}_G) = \vec{0}$$

$$\text{en projection sur } z, \text{ on obtient : } -P_h + B - m_h \cdot a_G = 0, B = P_h + m_h \cdot a_G = m_h(g + a_G) = 80 \cdot (9,81 + 1,44) = 900 \text{ N}$$

$$\text{Masse fictive mesurée par la balance : } m'_h = 900 / 9,81 = 91,74 \text{ kg}$$

**Remarque :** pour le mouvement inverse ( $a_G = -1,44 \text{ m/s}^2$ ),  
avec freinage, la masse fictive de l'individu serait :  $80 - 11,74 = 68,26 \text{ kg}$ .

**Rep EX6 :**

**1-** La contrainte maximale dans le câble se situe à sa partie supérieure lorsqu'il est complètement déroulé.

$$\blacklozenge \text{ Masse du câble déroulé : } m_2 = \rho_v \cdot \frac{\pi d^2}{4} \cdot L = 7200 \cdot \frac{3,14 \cdot 0,01^2}{4} \cdot 30 = 16,956 \text{ kg}$$

$$\blacklozenge \text{ Masse totale soutenue : } m_T = m_1 + m_2 = 1516,956 \text{ kg}$$

**◆ Calculer le coefficient de sécurité à l'arrêt :**

Il s'agit d'un calcul de résistance des matériaux pour un câble soumis à la traction simple :

$$\frac{F}{S} \leq \frac{Re}{s} \Rightarrow s \leq \frac{Re \cdot S}{F} = \frac{Re \cdot S}{(m_1 + m_2)g} = \frac{1200 \cdot \pi \cdot 5^2}{1516,956 \cdot 10} = 6,2$$

**2-** Calculer l'accélération entraînant le dépassement de la limite élastique du câble :



Il faut isoler {câble déroulé + monte-charge} (voir ci-contre),

$$\sum proj_z \|\vec{F}_{ext}\| = (m_1 + m_2)a \quad \text{Soit : } T - (m_1 + m_2) = (m_1 + m_2)a$$

$$\text{Alors : } T = (m_1 + m_2)(a + g) \text{ il faut que : } \frac{T}{S} \leq Re \text{ soit } T_{max} = S \cdot Re$$

$$\text{Donc : } S \cdot Re = (m_1 + m_2)(a_{max} + g)$$

$$\text{D'où : } a_{max} = \frac{S \cdot Re}{(m_1 + m_2)} - g = \frac{\pi \cdot 5^2 \cdot 1200}{1516,956} - 10 = 52,098 \text{ m/s}^2$$

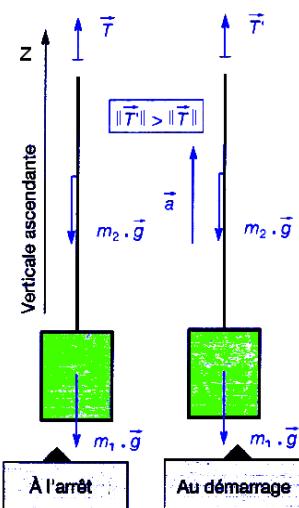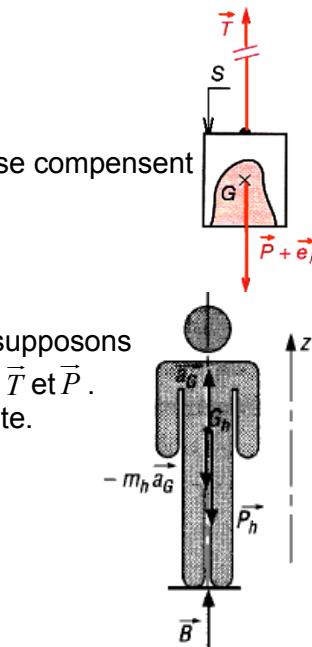



## Rep Ex7-

1- Isoler et choisir un repère : On isole le cylindre et l'on choisit  $R_g$  lié au sol.

Modéliser les actions mécaniques :

o Poids représenté par  $(G, M\vec{g})$ .

o Appui-plan représenté par  $R$ , dans le plan  $(O, \vec{x}_g, \vec{y}_g)$  de symétrie

inclinée de  $\alpha$  de façon à s'opposer au mouvement éventuel. à la limite de glissement  $\alpha = \varphi$  (angle de frottement tel que  $f = \tan \varphi$ )

Principe fondamental

$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}$$

En projection sur  $\vec{x}_g$  et  $\vec{y}_g$

$$R \sin \alpha = M \ddot{x} \quad (1)$$

$$R \cos \alpha - Mg = 0 \quad (2)$$


Méthode de d'Alembert

$$\sum \vec{F}_{ext} + \vec{e}_i = \vec{0}$$

$$R \sin \alpha - M \ddot{x} = 0 \quad (1)$$

$$R \cos \alpha - Mg = 0 \quad (2)$$

Condition de non glissement

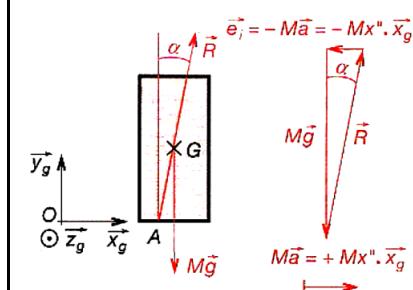


2- On déduit de (1) et (2) que  $\tan \alpha = \frac{\ddot{x}}{g}$

♦ d'où la condition de non glissement :  $\frac{\ddot{x}}{g} \leq \tan \varphi$  soit  $\ddot{x} \leq f \cdot g = 5 \text{ m/s}^2$

♦ d'où la condition de non basculement (autour de A) si :

$$\frac{\ddot{x}}{g} \leq \frac{D}{h} \text{ soit } \ddot{x} \leq g \cdot \frac{D}{h} = 3,57 \text{ m/s}^2$$

Condition de non basculement



## Rep Ex8-

A/ 1- ♦ Système étudié : le corps  $S_1$


♦ Bilan des efforts :  $\vec{R}$  ;  $\vec{P}$

♦ Théorème utilisé :  $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$

Application du théorème :  $\vec{R} + \vec{P} = m \cdot \vec{a}$

En projetant sur le plan incliné il vient :  $m \cdot g \cdot \sin \alpha + 0 = m \cdot a$

$$\text{Donc : } a = g \cdot \sin \alpha = 10 \cdot \sin 30^\circ = 5 \text{ m/s}^2$$

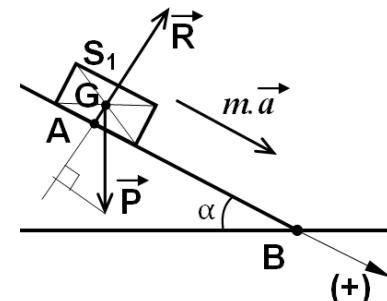

2- Origine des espaces : A

Origine des temps : départ de  $S_1$  ( $V_0 = 0$  à  $t = 0$ )

$$\text{L'équation du mouvement est : } x = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + V_0 \cdot t + x_0 ; \quad x = \frac{1}{2} a \cdot t^2 ; \quad V = 5 \cdot t ; \quad V^2 = 10 \cdot x$$

3- La distance AB est donnée par la troisième équation :

$$x = \frac{V^2}{10} = \frac{3^2}{10} = 0,9 \text{ m}$$

4- Le temps mis par  $S_1$  pour parcourir AB est :  $t = \frac{V}{5} = \frac{3}{5} = 0,6 \text{ s}$

B/ 1- La relation fondamentale de la dynamique appliquée à  $S_2$  sur lequel ne s'exerce qu'une seule force, son poids, permet d'écrire :  $\vec{P} = m \cdot \vec{a}$  la projection de cette relation donne :

♦ Sur Ox :  $0 = m \cdot a_x$  donc  $a_x = 0$  ; le mouvement est rectiligne est uniforme d'équation :

$$x = V_{0x} \cdot t + x_0 \text{ or } V_{0x} = V_c = 2,24 \text{ m/s et } x_0 = 0 ; \text{ alors : } x = 2,24 \cdot t$$

♦ Sur Oy :  $m \cdot g = m \cdot a_y$  donc  $a_y = g$  ; le mouvement est uniformément accéléré d'équation :

$$y = \frac{1}{2} a_y \cdot t^2 + V_{0y} \cdot t + y_0 \text{ or } V_{0y} = 0 \text{ et } y_0 = 0 ; \text{ alors : } y = 5 \cdot t^2$$

2- Le temps de chute :  $y = h = 20 \text{ m}$  ;  $t = \sqrt{\frac{y}{5}} = \sqrt{\frac{20}{5}} = 2 \text{ s}$

3- Distance OD :  $t = 2 \text{ s}$  donc  $x = 2,24 \cdot t = 2,24 \cdot 2 = 4,48 \text{ m}$



**Rep Ex9:**

a- Bilan des actions mécaniques extérieures :

- En A il y a roulement type BC ce qui donne une liaison rotule, d'où le torseur statique en A est de la forme suivant :

- En B il y a roulement type RU ce qui donne une liaison linéaire annulaire, d'où le torseur statique en B est de la forme suivant :

- L'action de pesanteur est modélisable en G par :

$$\left\{ \tau_{1/S} \right\}_A = \begin{Bmatrix} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$\left\{ \tau_{2/S} \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & 0 \\ Z_B & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$\left\{ \tau_{T/S} \right\}_G = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -200 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

b- L'expression de ces torseurs en A : (c.à.d, appliquer la **relation de transport en A**)

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}(2/S)_A} = \vec{0} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{F_{2/S}} = \begin{pmatrix} 0,32 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0,32 \cdot Z_B \\ 0,32 \cdot Y_B \end{pmatrix}; \text{ donc } \left\{ \tau_{2/S} \right\}_{B \rightarrow A} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & -0,32 \cdot Z_B \\ Z_B & 0,32 \cdot Y_B \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}(T/S)_A} = \vec{0} + \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{F_{T/S}} = \begin{pmatrix} 0,15 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -200 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -30 \end{pmatrix}; \text{ donc } \left\{ \tau_{T/S} \right\}_{G \rightarrow A} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -200 & 0 \\ 0 & -30 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}(3/S)_A} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{F_{3/S}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,40 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 40 \end{pmatrix}; \text{ donc } \left\{ \tau_{3/S} \right\}_{C \rightarrow A} = \begin{Bmatrix} 0 & 2 \\ 100 & 0 \\ 0 & 40 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

c- Appliquer PFD à S :  $\left\{ \tau_{1/S} \right\}_A + \left\{ \tau_{2/S} \right\}_{B \rightarrow A} + \left\{ \tau_{T/S} \right\}_{G \rightarrow A} + \left\{ \tau_{3/S} \right\}_{C \rightarrow A} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ J_x \cdot \vec{\theta''} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$

$$\begin{Bmatrix} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} + \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & -0,32 \cdot Z_B \\ Z_B & 0,32 \cdot Y_B \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} + \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -200 & 0 \\ 0 & -30 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} + \begin{Bmatrix} 0 & 2 \\ 100 & 0 \\ 0 & 40 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \begin{Bmatrix} 0 & J_x \cdot \theta'' \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$X_A = 0; Y_A = 131,25; Z_A = 0 \text{ et } X_B = 0; Y_B = -31,25 N; Z_B = 0$$

d- L'accélération angulaire  $\theta''$  du mouvement de S et la nature de ce mouvement :

$$\theta'' = \frac{2}{J_x} = \frac{2}{8 \cdot 10^{-3}} = 250 \text{ rad / s}^2; \text{ Mouvement de rotation uniformément accéléré.}$$

$$\text{e- Le temps nécessaire pour atteindre 1500 tr/mn : } \dot{\theta} = \ddot{\theta} t + \dot{\theta}_i \text{ Alors : } t = \frac{2\pi N}{60 \cdot \ddot{\theta}} = \frac{2\pi \cdot 1500}{60 \cdot 250} = 0,628 \text{ s}$$

**Rep Ex10 :**

Isoler l'ensemble tournant (figure ci-dessous) et écrire le principe fondamental en projection sur l'axe de rotation :  $C_m - C_r = J_{Gz} \cdot \omega' \Rightarrow \omega' = \frac{C_m - C_r}{J_{Gz}}$

$$\text{1- Frottement négligé : } \omega' = \frac{C_m - C_r}{0,5 \cdot m \cdot R^2} = \frac{5 - 0}{0,5 \cdot 50 \cdot 0,15^2} = 8,88 \text{ rad / s}$$

$$\text{et } \omega = t\omega' \text{ alors : } t = \frac{\omega}{\omega'} = \frac{2\pi \cdot 1500}{60 \cdot 8,88} = 17,68 \text{ s}$$

$$\text{2- Cas du frottement : } \omega' = \frac{C_m - C_r}{0,5 \cdot m \cdot R^2} = \frac{5 - 0,2}{0,5 \cdot 50 \cdot 0,15^2} = 8,53 \text{ rad / s et } \omega = t\omega'$$

$$\text{alors : } t = \frac{\omega}{\omega'} = \frac{2\pi \cdot 1500}{60 \cdot 8,53} = 18,40 \text{ s}$$



**Rep Ex11 :**

♦ Isolement du tambour :  $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = \vec{0}$

$$\text{Proj/oy : } m_1 \cdot g - n + T = 0$$

$$\sum M_{Gz} (\vec{F}_{ext}) = T \cdot R - n \cdot f \cdot r = J_{Gz} \cdot \omega'$$

♦ Isolement de la charge :  $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{T} + m_2 \cdot \vec{g} = m_2 \cdot \vec{a}$

$$-T + m_2 \cdot g = m_2 \cdot a$$

♦ Aspect cinématique : L'accélération de la charge est égale à l'accélération tangentielle du tambour

$$a = a_t = \frac{dV}{dt} = \frac{d(\omega \cdot R)}{dt} = \omega' \cdot R$$

♦ Il faut donc résoudre :  $m_1 \cdot g - n + T = 0 \Rightarrow n = T + m_1 \cdot g$

$$m_2 \cdot g - T = m_2 \cdot R \cdot \omega' \Rightarrow T = m_2 \cdot (g - \omega' \cdot R)$$

$$T \cdot R - n \cdot f \cdot r = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot R^2 \cdot \omega' \Rightarrow m_2 \cdot (g - \omega' \cdot R) \cdot R - [m_2 \cdot (g - \omega' \cdot R) + m_1 \cdot g] \cdot f \cdot r = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot R^2 \cdot \omega'$$

$$\text{Donc : } \omega' = \frac{g[m_2 \cdot R - (m_1 + m_2) \cdot f \cdot r]}{R[0,5 \cdot m_1 \cdot R + m_2(R - f \cdot r)]}$$

$$\text{Alors : } a = \frac{g[m_2 \cdot R - (m_1 + m_2) \cdot f \cdot r]}{0,5 \cdot m_1 \cdot R + m_2(R - f \cdot r)} = \frac{10[30 \cdot 0,2 - (60 + 30) \cdot 0,2 \cdot 0,01]}{0,5 \cdot 60 \cdot 0,2 + 30(0,2 - 0,2 \cdot 0,01)} = 4,85 \text{ m/s}^2$$

Mouvement de rectiligne uniformément accéléré :  $V = a \cdot t$  et  $h = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$  d'où  $t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10}{4,85}} = 2,03$

**Rep Ex12 :**

1- Isolons l'arbre 1 :  $C_{ml} - F \cdot r_1 = J_1 \theta_1''$

Isolons l'arbre 2 :  $F \cdot r_2 - C_{r2} = J_2 \cdot \theta_2'' \Rightarrow F = \frac{J_2 \cdot \theta_2'' + C_{r2}}{r_2}$

Relation cinématique :  $\frac{\theta_2''}{\theta_1''} = \frac{r_1}{r_2} \Rightarrow \theta_2'' = \theta_1'' \cdot \frac{r_1}{r_2}$

Alors :  $\left[ J_1 + J_2 \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2 \right] \cdot \theta_1'' = C_{ml} - C_{r2} \cdot \frac{r_1}{r_2}$

$$\text{Donc : } \theta_1'' = \frac{C_{ml} - C_{r2} \cdot \frac{r_1}{r_2}}{J_1 + J_2 \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2} = \frac{12 - 20 \frac{15}{60}}{0,2 + 3 \left( \frac{15}{60} \right)^2} = 18,06 \text{ rad/s}$$




2- Duré du démarrage (aspect cinétique) :

$$\theta_1' = \theta_1'' \cdot t \Rightarrow t = \frac{\theta_1'}{\theta_1''} = \frac{2\pi \cdot 1500}{60 \cdot 18,06} = 8,69 \text{ s}$$

3- Duré de l'arrêt :

$$\theta_1'' = \frac{-C_{r2} \cdot \frac{r_1}{r_2}}{J_1 + J_2 \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2} = \frac{-20 \frac{15}{60}}{0,2 + 3 \left( \frac{15}{60} \right)^2} = -12,903 \text{ rad/s}$$

$$t = \frac{\theta_1'}{\theta_1''} = \frac{2\pi \cdot 1500}{60 \cdot 12,903} = 12,16 \text{ s}$$

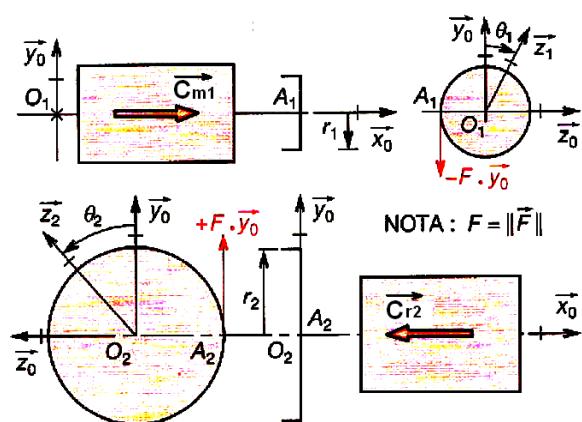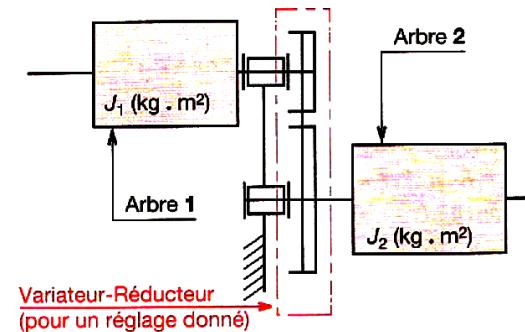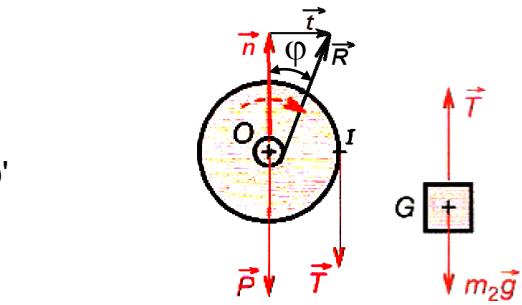



### Rep Ex13 :

a- L'accélération du mouvement si celle-ci est constante :

$$V^2 = V_0^2 + 2a(x - x_0) \text{ avec } V_0 = x_0 = 0; V = 20 \text{ m/s}; x = 100 \text{ m}; \text{ donc } a = \frac{V^2}{2x} = \frac{20^2}{2 \cdot 100} = 2 \text{ m/s}^2$$

b- Les actions exercées en A et B :

$$\Leftrightarrow \sum \vec{F}_{ext} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{P} = m \cdot \vec{a}$$

$$\text{En projection sur l'axe (x)} : A_x + 0 + 0 = m \cdot a$$

$$\text{Donc} : A_x = \frac{3000}{10} \cdot 2 = 600 \text{ N}$$

$$\text{En projection sur l'axe (y)} : A_y + B_y - P = 0$$

$$A_y + B_y = 3000 \text{ N}$$

$$\Leftrightarrow \sum \vec{\mathcal{M}}_{O/F_{ext}} = \vec{\mathcal{M}}_{O/A} + \vec{\mathcal{M}}_{O/B} + \vec{\mathcal{M}}_{O/P} = \vec{0}$$

$$= \overrightarrow{OA} \wedge \vec{A} + \overrightarrow{OB} \wedge \vec{B} + \overrightarrow{OG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 0,4 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 600 \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ B_y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,91 \\ 0,75 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -3000 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0,4 \cdot A_z \\ 0 \\ -0,4 \cdot 600 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0,91 \cdot 3000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc} : B_y = 2970 \text{ N} \text{ et } A_y = 30 \text{ N}, A_z = 0$$

### Rep Ex 15

1- Le mouvement de la charge étant rectiligne et uniformément décéléré on peut, sur la figure ci-contre, représenter les vecteurs vitesse  $\vec{v}_G$  et accélération  $\vec{\Gamma}_G$  du point G.

On choisit  $(O, \vec{x})$  orienté dans le sens du mouvement. L'origine O correspond à la position du point G au début du freinage. On note :  $\overrightarrow{OG} = x \vec{x}$ .

On choisit l'origine des temps  $t = 0$  au début du freinage.

Les équations du mouvement du point G s'écrivent :  $x = \frac{1}{2} \gamma_t \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$  (1);  $v = \gamma_t \cdot t + v_0$  (2)

Au début du freinage à  $t = 0$  :  $x = 0$  donc  $v = 0,2 \text{ m/s}$

La relation (1) permet de déterminer :  $x_0 = 0$  et La relation (2) permet de déterminer :  $v_0 = 0,2$

à la fin du freinage à  $t = 0,1$  :  $v = 0$

La relation (2) permet de déterminer alors :  $\gamma_t = -2 \text{ m/s}^2$  d'où :  $\vec{\Gamma}_G = -2 \vec{x}$  ;

la relation (1) s'écrit alors :  $x = -t^2 + 0,2 \cdot t$

La distance de freinage correspond à la valeur de x pour  $t = 0,1$  soit  $x = 0,01 \text{ m}$




2- Les actions mécaniques extérieures appliquées à la charge 1 sont :

- l'action de la pesanteur :  $\vec{P} = M \cdot \vec{g}$  d'où  $P = 2 \cdot 10^4 \vec{x}$

- l'action du câble 2 sur 1. Cette action est modélisable en C par un glisseur :  $\vec{C}_{2/1} = -\|\vec{C}_{2/1}\| \vec{x}$

l'application du principe fondamental de la dynamique au point G permet d'écrire :  $\vec{P} + \vec{C}_{2/1} = M \cdot \vec{\Gamma}_G$

En projection sur  $(G, \vec{x})$  on obtient :  $2 \cdot 10^4 - \|\vec{C}_{2/1}\| = 2000 \cdot (-2)$   $\|\vec{C}_{2/1}\| = 24000 \text{ N}$  d'où  $\vec{C}_{2/1} = -24000 \cdot \vec{x}$

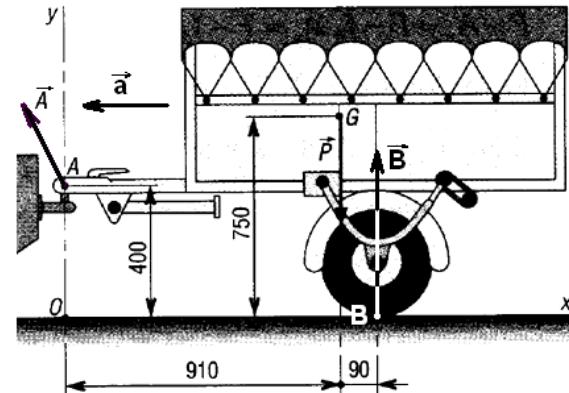



**3-** Pour un déplacement élémentaire, le travail élémentaire des actions mécaniques extérieures appliquées à la charge s'écrit :  $dW = \overrightarrow{C_{2/1}} \cdot \overrightarrow{dx} + \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{dx} = -\|\overrightarrow{C_{2/1}}\| \cdot dx + \|\overrightarrow{P}\| \cdot dx$

$$\text{AN : } dW = (-24000 + 20000) \cdot dx = -4000 \cdot dx$$

pour un déplacement  $x = 0,01 \text{ m}$  ; on obtient :  $W = -4000 \cdot 0,01 = -40 \text{ J}$

**4-** La charge et animée d'un mouvement de translation, On peut donc écrire que :


$$E_{c2} - E_{c1} = \frac{1}{2} M(V_2^2 - V_1^2) = \frac{2000(0 - 0,2^2)}{2} = -40 \text{ J}.$$

En appliquant le théorème sur la variation d'énergie cinétique d'un solide on obtient :  $W_{12} = E_{c2} - E_{c1} = -40 \text{ J}$

**5-** Les actions mécaniques extérieures appliquées à S sont :

- l'action de 1 sur 2 modélisable en B par le torseur glisseur :

$$\{\tau_{1/2}\}_B = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{B_{1/2}} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}} = \begin{Bmatrix} 24 \cdot 10^3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

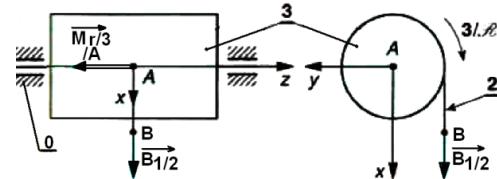

- l'action de liaison pivot sans frottement entre le bâti 0 et le tambour 3.

$$\text{Cette action est modélisable en A par le torseur : } \{\tau_{0/3}\}_A = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{A_{0/3}} \\ M_{0/3/A} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}} = \begin{Bmatrix} \dot{X}_{0/3} & L_{0/3} \\ Y_{0/3} & M_{0/3} \\ Z_{0/3} & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

- l'action du réducteur sur 3 modélisable en A le torseur couple :  $\{\tau_{r/3}\}_A = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ M_{r/3/A} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & N_{r/3} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$

L'inertie de S étant négligée. le principe fondamental de la dynamique appliqué en A permet d'écrire que :

$$\overrightarrow{M_{s/s_A}} = \overrightarrow{M_{1/2/A}} + \overrightarrow{M_{0/3/A}} + \overrightarrow{M_{r/3/A}} = \vec{0} \text{ avec } \overrightarrow{M_{1/2/A}} = \overrightarrow{M_{1/2/B}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{B_{1/2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \cdot 10^3 \cdot r \end{pmatrix}$$

$$\text{proj/z : } 24 \cdot 10^3 \cdot r + 0 + N_{r/3} = 0 ; \text{ alors : } N_{r/3} = -24 \cdot 10^3 \cdot 0,1 = -2400 \text{ Nm} ; \text{ donc : } \{\tau_{r/3}\}_A = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -2400 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

**6-** Si x est le déplacement vertical de la charge lors du freinage et  $\theta_3$  l'angle de rotation du tambour 3

$$\text{du treuil, on peut écrire que : } x = \theta_3 \cdot \frac{d}{2} \text{ d'où : } \theta_3 = \frac{2x}{d} = \frac{2 \cdot 0,01}{0,2} = 0,1 \text{ rad}$$

Si  $\theta_1$  est l'angle de rotation des disques 1 pendant le freinage et si k est le rapport de réduction

$$\text{du réducteur, on peut écrire que : } \theta_3 = k\theta_1 \text{ d'où : } \theta_1 = \frac{\theta_3}{k} = \frac{0,1}{0,1} = 1 \text{ rad}$$

$$\text{7- Le rendement du réducteur a pour expression : } \eta = \frac{\text{énergie fournie à l'arbre 23}}{\text{énergie reçue du tambour 3}} \quad (1)$$

L'énergie fournie à l'arbre 23 a pour expression  $W_{23} = M_{23} \cdot \theta_{23}$

L'énergie reçue du tambour 3 a pour expression  $W_3 = N_{3/r} \cdot \theta_3$

$$\text{La relation (1) s'écrit alors : } \eta = \frac{M_{23} \cdot \theta_{23}}{N_{3/r} \cdot \theta_3} \text{ d'où } M_{23} = \frac{\eta \cdot N_{3/r} \cdot \theta_3}{\theta_{23}} \quad (2)$$

L'arbre 23 et les disques 1 sont liés en rotation, donc :  $\theta_{23} = \theta_1 = 1 \text{ rad}$  (question 6)

$$\text{La relation (2) permet d'écrire } M_{23} = \frac{0,8 \cdot 2400 \cdot 0,1}{1} = 192 \text{ N.m}$$

Le PFD appliqué à l'ensemble en rotation S lié à l'arbre 23 et aux disques 1 au point D par rapport à l'axe z, permet d'écrire  $\overrightarrow{M_{s/s_D}} = I_{(D, z)} \cdot \theta_1$  ; Par hypothèse on néglige l'inertie des masses tournantes,

d'où :  $\overrightarrow{M_{s/s_D}} = 0$ . Soit  $M_f$  le moment de freinage appliqué sur les disques 1. On néglige le frottement

dans les paliers de guidage de l'ensemble S, il s'ensuit que :  $\overrightarrow{M_{s/s_D}} = M_{23} + M_f = 0$  ; D'où  $M_f = -M_{23} = -192 \text{ N.m}$

**8-** En admettant que  $M_f$  est constant pendant le freinage l'énergie dissipée dans le frein a pour expression :

$$W_f = M_f \cdot \theta_1 = -192 \cdot 1 = -192 \text{ J}$$



### Rep : Ex16

1-  $m \frac{d\vec{V}_C}{dt} = m \cdot \vec{g} + \vec{T} = (T - m \cdot g) \vec{y}$  et le mouvement de C est vertical

(C est initialement immobile et cette portion de fil verticale)  $m \frac{d\vec{V}_C}{dt} = T - m \cdot g$  (1)

2- Pour le cylindre, C est son centre de masse :  $\overrightarrow{\delta_{cyl,C}} = \frac{1}{2} m \cdot a^2 \cdot \ddot{\theta} \cdot \vec{x} = \overrightarrow{CC} \wedge m \cdot \vec{g} + \overrightarrow{CA} \wedge T \cdot \vec{y} = -a \cdot T \cdot \vec{x}$

$$\frac{1}{2} m \cdot a \cdot \ddot{\theta} = -T \quad (2)$$

3- Il y a roulement sans glissement en A :  $\overrightarrow{V_{A,fil}} = V_A \cdot \vec{y} = \overrightarrow{V_{A,Cyl}} = \overrightarrow{V_C} + \overrightarrow{AC} \wedge \dot{\theta} \cdot \vec{x} = (V_C - a \cdot \dot{\theta}) \vec{y}$

$$V_A = V_C - a \cdot \dot{\theta} \quad (3) \text{ Le fil est inextensible, le cube en translation : si } \overrightarrow{V_G} = \overrightarrow{V_B} = V_f \cdot \vec{x}$$

alors  $V_f = -V_A$  soit  $V_A = -V_f = V_C - a \cdot \dot{\theta}$

4- Le fil est sans masse, la tension dans le fil est uniforme. Soit  $M \frac{dV_f}{dt} = T - Mg \sin \alpha$  (4)

5-  $M \frac{dV_f}{dt} = T - Mg \sin \alpha = -M \frac{dV_C}{dt} + Ma \ddot{\theta} = -\frac{M}{m} (3T - mg)$

$$T = \frac{Mm}{3M+m} g(1+\sin \alpha) \text{ soit } \frac{dV_f}{dt} = \frac{m-3M \sin \alpha}{3M+m} g \text{ et } \frac{dV_C}{dt} = \frac{M \sin \alpha - 2M - m}{3M+m} g$$

L'accélération de C est toujours négative : le mouvement du cylindre est toujours descendant.  
Si  $m > 3M \sin \alpha$ , le cube remonte, il descend si  $m < 3M \sin \alpha$  et immobile si  $m = 3M \sin \alpha$ .

### Rep Ex17

1-  $\overrightarrow{\delta_{Ck}} = \vec{0} = \overrightarrow{C_k C_k} \wedge \overrightarrow{A_{Ck}} + \overrightarrow{C_k I_k} \wedge \overrightarrow{R_k} = RT_k \vec{z}$  donc  $T_k = 0$

2-  $M \frac{d\vec{V}_A}{dt} + m \frac{d\vec{V}_B}{dt} = (M-m) \frac{d\vec{V}_G}{dt} = \left[ -(M+m) + \sum_{k=1}^4 N_k \right] \vec{y}$  alors  $\frac{dV_{Gx}}{dt}$

Le camion étant initialement immobile, le basculement de la benne ne provoque pas de mouvement du centre de masse G du camion suivant la direction horizontale.

3-  $M \frac{d\vec{V}_{Ax}}{dt} + m \frac{d\vec{V}_{Bx}}{dt} = 0$  d'où  $MV_{Ax} + mV_{Bx} = Cte = 0$  alors  $Md + md_{Bx} = Cte = 0$

$$d_{Bx} = \alpha(\cos \alpha_0 - \cos \alpha) \text{ donc : } d = -\frac{m}{M} \alpha(\cos \alpha_0 - \cos \alpha)$$

### Remarque :

Si, au cours de l'étude, un élève repère ce qui lui semble être une erreur ou fautes de frappe, il le signale au professeur de la matière !!!