


موضوع


تصنيع اسيتات الليناليل

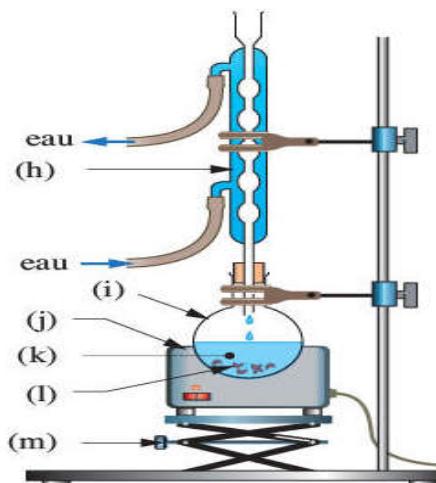

لتصنيع اسيتات الليناليل (الزيات الاساسي للخزامي) نضع 5mL من اللينالول و 10mL من أندريد الإيثانويك في حوجلة تم نجز تركيب التسخين بالارتداد و نسخن الخليط لمدة نصف ساعة ، وبواسطة المبرد الرأسي تتكاثف الغازات المنبعثة ، فتحول إلى سوائل تعود إلى الخليط المتفاعل . نحصل على خليط نظيفه إلى الماء المقطر حيث يتفاعل الفائض المتبقي من أندريد الإيثانويك مع الماء ليعطي حمض الإيثانويك . لفصل اسيتات الليناليل المتكون نستعمل طريقة الاستخراج بمذيب عصوي لهذا نستعمل أنبوب التصفيف . ولإزاله ما تبقى من حمض الإيثانويك ، في الطور العضوي المحصل عليه نقوم بإضافة كمية من هيدروجينوكربونات الصوديوم بوفرة ، تم نعيد عملية التصفيف مرة أخرى فنحصل على اسيتات الليناليل الحالص

معطيات

الثافة	الذوبانية في السيكلوهكسان	الذوبانية في تئي كلورومثان	الذوبانية في الماء	
0,87	كبيرة جدا	جيدة	ضعيفة	لينالول
1,08	كبيرة	قليلة جدا	كبيرة جدا	اندريد الإيثانويك
0,89	كبيرة جدا	كبيرة جدا		اسيتات الليناليل
1,2	-	-	ضعيفة جدا	تئي كلورومثان
1,05	كبيرة	ضعيفة جدا	كبيرة	حمض الإيثانويك
0,78	-	-	ضعيفة	السيكلوهكسان

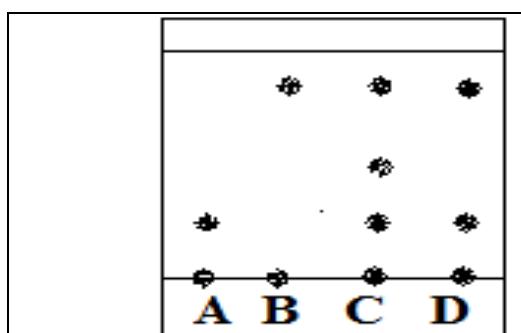

0- اتم مفتاح التركيب التجاري
 1- ما اهمية التسخين بالارتداد
 2- حدد المذيب المناسب لاستخراج اسيتات الليناليل ، علل جوابك ؟
 3- ارسم انبوب التصفيف و بين عليه الطور العضوي و الطور المائي
 4- مادر كل من هيدروجينوكربونات الصوديوم للتأكد من تاطور العضوي نجز تحليلا كروماتوغرافيا على طبقة رقيقة . على صفيحة التحليل الكروماتوغرافي نضع اربع بقع (A) اللينالول و (B) اسيتات الليناليل و (C) الزيت الاساسي للخزامي و (D) الطور العضوي المحصل عليه ، ونضعها في مذيب مناسب ، وفي الأخير نمرر عليها بخار ثانوي اليود فنحصل على الكروماتوغرام جانبه

- 5- ما دور بخار ثانوي اليود ؟
- 6- كم نوعا كيميائيا يحتوي عليه المنتوج المنزلي ؟
- 7- ما النوعان الكيميائيان الممكن التعرف عليهما ؟
- 8- احسب حاصل الجبهة لهدين النوعين الكيميائيين
- 9- أي من النوعين أكثر ذوبانية في المذيب
- 10 - ماذما يمكن يمكنا القول عن اسيتات الليناليل المصنعة