


### I- بعض طرق التكهرب

- اصطلاح على أن الكهرباء نوعان ، كهرباء موجبة يكتسبها الزجاج بعد حكه بالصوف ، و كهرباء سالبة يكتسبها البلاستيك ( أو الإيبونيت ) بعد حكه بالصوف .
- يمكن أن تكتهرب الأجسام بثلاث طرق ، هي :
  - \* التكهرب بالاحتكاك . \* التكهرب بالتأثير ( عن بعد ) . \* التكهرب بالتماس .

### II- التأثير البيني الكهربائي : قانون كولوم . Interaction électrostatique : Loi de Coulomb

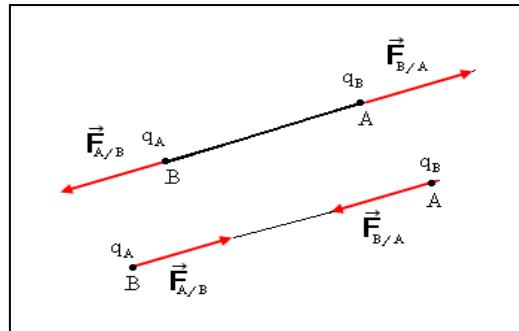

" إذا كانت شحتنان كهربائيتان  $q_A$  و  $q_B$  في حالة سكون ، و تفصل بينهما مسافة  $r=AB$  ، فإن كل منهما تطبق على الأخرى قوة تأثير بيني كهربائي مميزاتها هي :

- خط التأثير : المستقيم المار من مركز الشحتين  $q_A$  و  $q_B$  .

$$F_{A/B} = F_{B/A} = k \cdot \frac{|q_A| \cdot |q_B|}{r^2}$$

- الشدة :

- المنحى :

- تجاذبيه إذا كان للشحتين  $q_A$  و  $q_B$  إشارتان مختلفتان .

- تنافرية إذا كان للشحتين  $q_A$  و  $q_B$  نفس الإشارة .

$k$  : ثابتة تتعلق بالوسط ، و قيمتها في النظام العالمي للوحدات (SI) بالنسبة للفراغ أو الهواء هي :

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,84 \cdot 10^{-12} \text{ (SI)} . \text{ قيمتها في (SI) هي : (permittivité du vide)}$$

### III- المجال الكهربائي - Le champ électrostatique

#### 1- المجال الكهربائي

يوجد مجال كهرباكن في حيز من الفضاء إذا لوحظ أن شحنة كهربائية  $q$  تخضع لقوة كهرباكنة عندما توضع في هذا الحيز .


#### 2- متجه المجال الكهربائي .

نقرن بالمجال الكهرباكن متجه نسميه متجه المجال الكهرباكن رمزها هو  $\vec{E}$  .

أ. العلاقة بين متجه المجال الكهرباكن و متجه القوة الكهرباكنة :

يحدث جسم شحنته  $Q$  مجالا كهرباكننا في حيز الفضاء المحيط به. نضع تباعا ، في نقطة  $M$  من هذا الحيز ، شحنا كهربائية  $q_1$  و  $q_2$  و .. و  $q_n$  . تخضع هذه الشحن إلى قوى كهرباكنة  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  و ..... و  $\vec{F}_n$  .

تبين التجارب أن هذه القوى تحقق العلاقة :  $\frac{\vec{F}_1}{q_1} = \frac{\vec{F}_2}{q_2} = ..... = \frac{\vec{F}_n}{q_n} = \vec{E}$  في النقطة  $M$  .

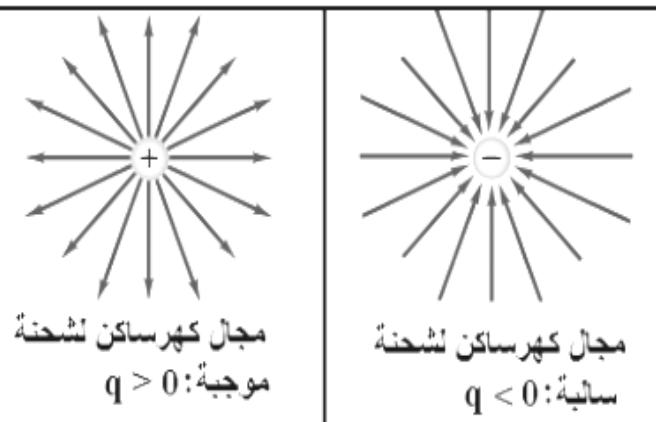

تعريف: " نعرف متجه المجال الكهرباكن  $\vec{E}$  بالعلاقة :  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

$\vec{F}$  : متجه القوة الكهرباكنة .

$q$  : شحنة كهربائية تتوارد في المجال  $\vec{E}$  .

- للمتجهتين  $\vec{E}$  و  $\vec{F}$  نفس الاتجاه .

\* إذا كانت  $0 > q$  : للمتجهتين نفس المنحى .

\* إذا كانت  $0 < q$  : للمتجهتين منحبيين متعاكسين .

- شدة المجال الكهرباكن :  $E = \frac{F}{|q|}$

ب- المجال الكهرباكن لشحنة نقطية :

يحدث شحنة كهربائية  $q$  ، موجودة في نقطة  $A$  ، مجالا كهرباكننا متجهته  $\vec{E}$  في حيز الفضاء الذي يحيط بها .

نضع شحنة كهربائية  $q_P$  في نقطة  $P$  ، تبعد عن  $A$  بمسافة  $r=AP$  .

تخضع الشحنة  $q_P$  لقوة كهرباكنة :  $\vec{F} = k \cdot \frac{q_A \cdot q_P}{r^2} \cdot \vec{u}$

$\vec{u}$  : متجه واحدية محولة على الاتجاه  $AP$  .

ولدينا :  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_P}$  إذن :  $\vec{E} = k \cdot \frac{q_A}{r^2} \cdot \vec{u}$

مقدار متجهي يعبر عن الخاصية الذاتية للحيز المحيط بالشحنة  $q_A$  .

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

ملحوظة:

- \*  $q_A > 0$  : لـ  $\vec{E}$  و  $\vec{u}$  نفس المنحى ، أي أن  $\vec{E}$  نابذة (centrifuge) أي أن  $\vec{E}$  نابذة (centrifuge)
- \*  $q_A < 0$  : لـ  $\vec{E}$  و  $\vec{u}$  منحنيان متعاكسان أي أن  $\vec{E}$  انجذابية مركبة (centripète)

ملحوظة:

تقاطع خطوط المجال  $\vec{E}$  في نفس النقطة A ، نقول إن المجال  $\vec{E}$  الذي تحدثه شحنة q ، مجال شعاعي

ج- تراكب مجالين كهربائيين:

نعتبر شحتين كهربائيتين نقطيتين  $q_A$  و  $q_B$  ، بحيث تحدثان على التوالي المجالين الكهربائيين  $\vec{E}_A$  و  $\vec{E}_B$ .

نضع في نقطة M من الفضاء شحنة كهربائية نقطية q فتتعرض لقوة كهربائية  $\vec{F}$

$$(1) \begin{cases} \vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B \\ \vec{F} = q \cdot \vec{E}_A + q \cdot \vec{E}_B \\ \vec{F} = q(\vec{E}_A + \vec{E}_B) \end{cases} \quad \text{حيث:}$$

نعتبر  $\vec{E}$  متجه المجال الكهربائي الكلية في الموضع M . إذن


$$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B \quad \text{من (1) و (2) نستنتج:}$$

تعتبر: "تساوي متجه المجال الكهربائي  $\vec{E}$  الذي تحدثه شحنة كهربائية  $q_i$  في نقطة M ، المجموع المتجهي لمتجهات المجالات الكهربائيتين التي تحدثها كل شحنة على حدة في النقطة M :"

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n (\vec{E}_i) \quad \text{الكهربائية التي تحدثها كل شحنة على حدة في النقطة M :}$$

## VI- طيف المجال الكهربائي - Spectre du champ électrostatique

يسمى خط المجال الكهربائي لمنحي أو مستقيم بحيث تكون متجه المجال مماسة له في ل نقطة من نقطة ، حيث توجه خطوط المجال من الشحنة الموجبة نحو الشحنة السالبة

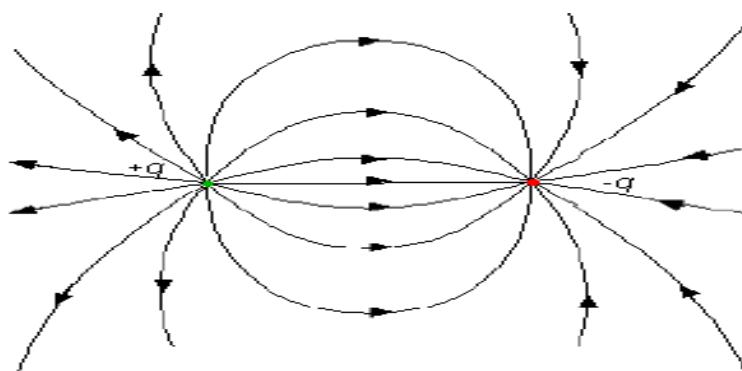

## V- المجال الكهربائي المنتظم - Champ électrostatique uniforme

1-تعريف

يكون المجال الكهربائي منتظمًا: إذا كانت لمتجه المجال  $\vec{E}$  نفس المميزات في ل نقطة من نقطه أي أن المتجه  $\vec{E}$  تحقق بنفس المنحى و الاتجاه و الشدة شدة المجال الكهربائي: المحدث بين صفيحتين فلزيتين متوازيتين تفصل بينهما مسافة d هي  $E = U/d$  حيث U التوتر المطبق بين الصفيحتين

## 2- طيف المجال الكهربائي المنتظم

المجال الكهربائي المحدث بين صفيحتين فلزيتين متوازيتين تفصل بينهما مسافة d تكون خطوط المجال  $\vec{E}$  عبارة عن مستقيمات متوازية و عمودية على الصفيحتين

