

تصنيع الأنواع الكيميائية

3

I. ضرورة تصنيع الأنواع الكيميائية

1- أمثلة

	تعتبر صناعة الأدوية من أهم الميادين التي تهتم بها الكيمياء الصناعية. تتركب الأدوية من أنواع كيميائية مصنعة.		خيوط النسيج التي تصنع منها الملابس بعضها طبيعي وأغلبها مصنوع.
	تتكون مواد البلاستيك من أنواع كيميائية مصنعة.		نكهة الفانيлиلا لهذا اليوگورت مصنعة.

2- ضرورة وأهمية كميات التصنيع

بفضل كيمياء التصنيع أمكن:

- تصنيع أنواع كيميائية مماثلة لأنواع كيميائية طبيعية بتكلفة أقل و بكميات كبيرة، مما يلبي حاجيات الإنسان و يحسن نمط العيش.
- تصنيع أنواع كيميائية جديدة، مما يساهم في تطوير مجالات كثيرة كالصيدلة و الطب و الفلاحة و التغذية و التجميل و العطور...

3- تخصصات كميات التصنيع

تضم كيمياء التصنيع قطاعين رئисيين:

- الكيمياء الثقيلة: و هي تهتم بتصنيع أنواع كيميائية بكميات ضخمة و بتكلفة قليلة، مثل مواد البلاستيك.
- الكيمياء الدقيقة: و هي تهتم بتصنيع أنواع كيميائية ذات تركيب معقد و مكلف، مثل الأنواع الكيميائية التي تدخل في تركيب الأدوية.

II. تصنيع نوع كيميائي

1- تعريف

تصنيع نوع كيميائي هو تحول كيميائي خلاله تؤدي المتفاعلات إلى تكون ناتج يحتوي على النوع الكيميائي المطلوب.

2- تصنيع نوع كيميائي في المختبر


أ- البروتوكول التجريسي

يتطلب إنجاز التصنيع ببروتوكولا تجريسيا يحدد فيه:

- طبيعة الأنواع الكيميائية المستعملة و كميتهما،
- التركيب التجريب المستعمل،
- ترتيب مراحل الفصل لعزل النوع الكيميائي المصنوع،
- مرحلة للتحقق من طبيعة النوع الكيميائي المصنوع.


ب- مثال: تصنيع أسيتات الليناليل

- المعادلة الكيميائية لهذا التصنيع هي:



حمض الإيثانويك أسيتات الليناليل اللينالول

- لتسرع هذا التصنيع، يستعمل تركيب التسخين بالارتداد. و لتحسين مردوده يستعمل حجم من اللينالول مع حجمين من أندريد الإيثانويك.

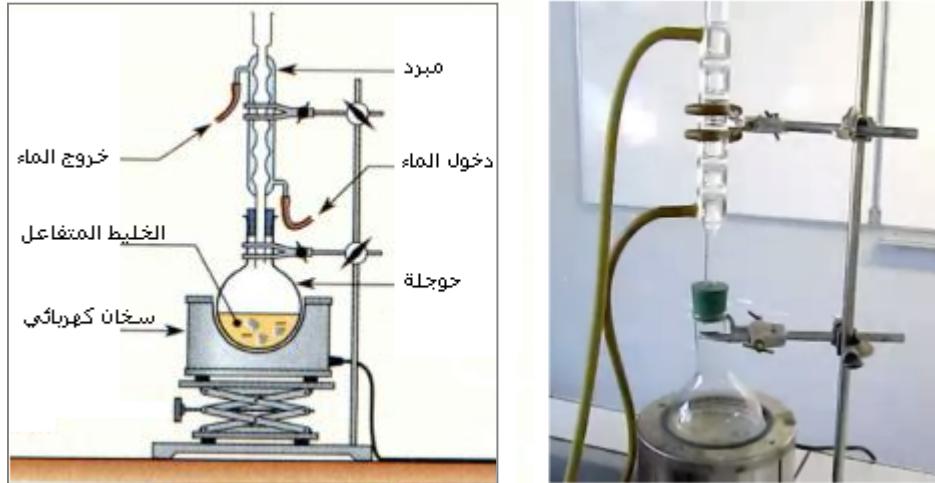

يمكن تركيب التسخين بالارتداد من تسخين الوسط التفاعلي دون ضياع للمادة، حيث تتكاثف الأبخرة المتتصاعدة في عمود التبريد و ترد إلى الحوجلة.

• المناولة (تجري تحت المهواء):

- في حوجلة حافة يمزج 10 mL من أندريد الإيثانويك $C_4H_6O_3$ و 5 mL من اللينالول $C_{10}H_{18}O$ ، و تضاف بضع حصيات من حجر خفاف لتوحيد غليان الخليط.
- يمرر الماء في عمود التبريد من الأسفل إلى الأعلى.
- يسخن الخليط لمدة 20 min.
- يوقف التسخين مع موافقة التبريد.




• استخراج و فصل أسيتات الليناليل:

- بعد تبريد الحوجلة يسكب محتواها في كأس يحتوي على 25 mL من الماء المقطر لتحويل الفائض من أندريد الإيثانويك إلى حمض الإيثانويك القابل للذوبان في الماء.
- بعد عزل حصى خفاف يصب محتوى الكأس في أنبوب التصفيف و تتركه يتصفق.
- يفصل الطور العضوي في دورق ثم يضاف إليه 30 mL من محلول هيدروجينو كربونات الصوديوم لغسل الطور العضوي من بقايا حمض الإيثانويك. ثم تعاد عملية التصفيف من جديد.
- يفرغ الطور العضوي في كأس و يضاف إليه كلورور الكالسيوم اللامائي لتجفيفه من بقايا الماء. ثم يحفظ الطور العضوي بعد عملية الترشيح.

• التحقق من طبيعة النوع المصنوع و نقاوته:

- تستعمل تقنية التحليل الكروماتوغرافي:
- A: اللينالول،
 - B: أسيتات الليناليل التجاري (خالص)،
 - C: أسيتات الليناليل المصنوع،
 - D: الزيت الأساسي للخزامي.

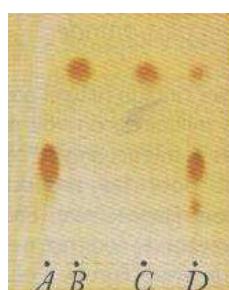

يبين الرسم الكروماتوغرافي أن النوع المصنوع خالص و له نفس خصيات النوع الطبيعي.